




中田微波器件



产品说明书

Product description

专注行业技术 关注市场趋势
Focus on industry technology and market trend

企业简介 >>>

中田微波器件（深圳）有限公司1993年成立于改革开放的前沿——深圳经济特区，紧跟改革开放的步伐，以技术为核心，品质为目标。曾经设计制造甚高频手持及车载式无线电对讲机，单边带电台、海事电台等系列产品，寻呼发射机、高功率放大器、直放站等也有不俗表现。

进入新世纪，公司侧重于微波基础器件的研发及制造，建立起厚膜电路及薄膜电路生产线。宽带及大功率无源器件的生产已满足了众多客户的需求。近年来，为响应国家大力发展北斗系统，在介质陶瓷领域进行探索，GPS及北斗天线系列已进入常态化生产。

中田微波秉承“技术决定一切”的理念，在通讯领域中，为广大客户提供更多更优质的产品。我们不忘初心，与时俱进，锐意进取，力臻极致，进入中国特色社会主义新时代。



CONTENT

目 录

负载·····	1
衰减器·····	24
可调衰减器·····	44
直流隔置器·····	58
功率分配器·····	66
避雷器·····	72



同軸負載

SMA型 2W 6GHz

同轴固定负载主要用于吸收射频或微波系统的功率，可作为天线的假负载和发射机终端使用。也可以作为多端口微波器件如环行器、方向耦合器的匹配端口，从而保证特性阻抗得到匹配，进行精确测量。

- 工作频带宽
- 驻波系数低
- 抗脉冲、可靠性高




技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In: SMA Male
Max Freq.: DC to 6 GHz
VSWR Max: ≤ 1.20
Input Power CW: 2W@100°C heat sink

Nominal Impedance: 50Ω
Operating Temperature: -55°C to +125°C
Substrate: Al₂O₃ 96%

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

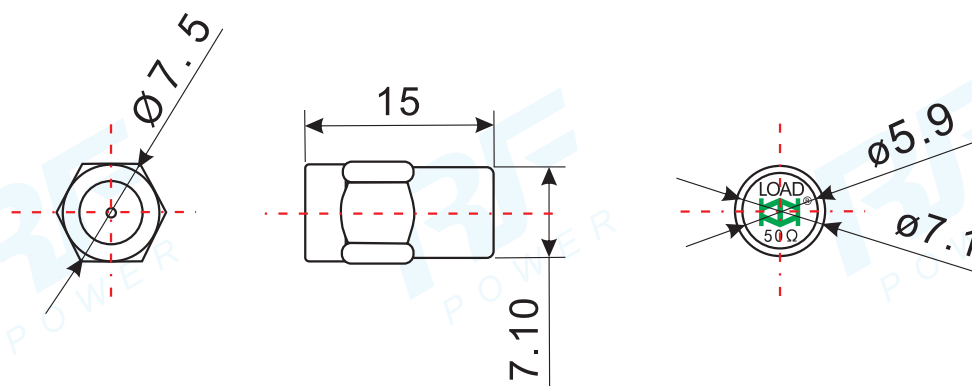

UNIT: mm
N.W: 3.8g

中田微波器件(深圳)有限公司

Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO., LTD.

广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602

1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China

Tel: 0755-83846776 Fax: 0755-83846775

Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



同軸負載

SMA型 2W 18GHz

同轴固定负载主要用于吸收射频或微波系统的功率，可作为天线的假负载和发射机终端使用。也可以作为多端口微波器件如环形器、方向耦合器的匹配端口，从而保证特性阻抗得到匹配，进行精确测量。

- 工作频带宽
- 驻波系数低
- 抗脉冲、可靠性高




技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In: SMA Male
Max Freq.: DC to 18 GHz
VSWR Max: ≤ 1.20
Input Power CW: 2W@100°C heat sink

Nominal Impedance: 50Ω
Operating Temperature: -55°C to +125°C
Substrate: Al₂O₃ 96%

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

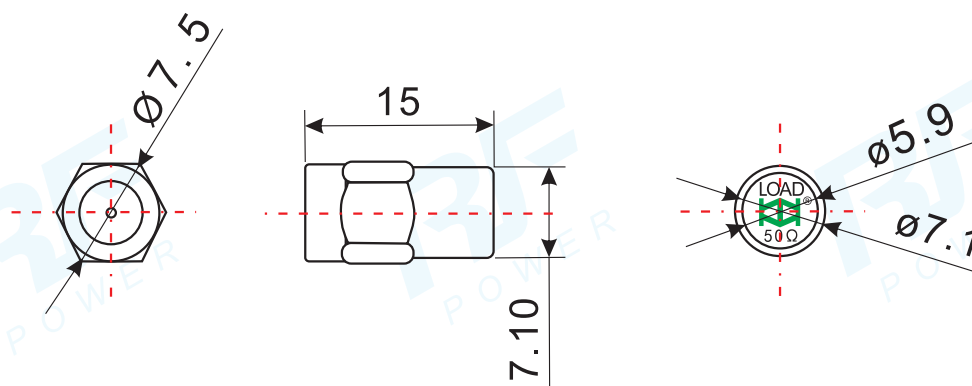

UNIT:mm
N.W:3.8g

中田微波器件(深圳)有限公司
Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.
广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602
1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China
Tel: 0755-83846776 Fax: 0755-83846775
Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com




同軸負載

SMA型 5W 3GHz

同轴固定负载主要用于吸收射频或微波系统的功率，可作为天线的假负载和发射机终端使用。也可以作为多端口微波器件如环行器、方向耦合器的匹配端口，从而保证特性阻抗得到匹配，进行精确测量。


- 工作频率宽
- 驻波系数低
- 接头铜镀三元合金，散热器铝材质



技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In:	SMA Male	Nominal Impedance:	50Ω
Max Freq.:	DC to 3 GHz	Operating Temperature:	-55°C to +125°C
VSWR Max:	≤ 1.15	Substrate:	Al ₂ O ₃ 96%
Input Power CW:	5W@100°C heat sink		

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

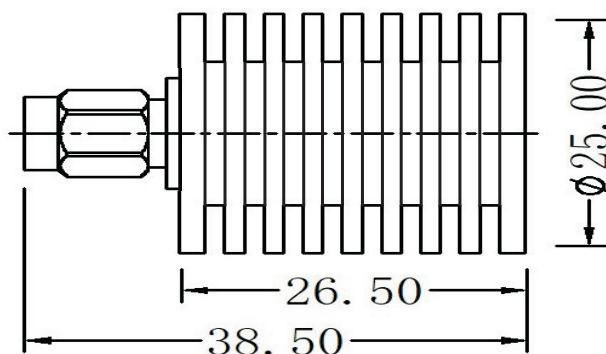

UNIT:mm
N.W:30g

中田微波器件（深圳）有限公司
Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.
广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602
1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China
Tel: 0755-83846776 Fax: 0755-83846775
Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com




同軸負載

SMA型 10W 6GHz

同轴固定负载主要用于吸收射频或微波系统的功率，可作为天线的假负载和发射机终端使用。也可以作为多端口微波器件如环形器、方向耦合器的匹配端口，从而保证特性阻抗得到匹配，进行精确测量。


- 工作频率宽
- 驻波系数低
- 接头铜镀三元合金，散热器铝材质



技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In:	SMA Male	Nominal Impedance:	50Ω
Max Freq.:	DC to 6 GHz	Operating Temperature:	-55°C to +125°C
VSWR Max:	≤1.15	Substrate:	Al ₂ O ₃ 96%
Input Power CW:	10W@100°C heat sink		

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

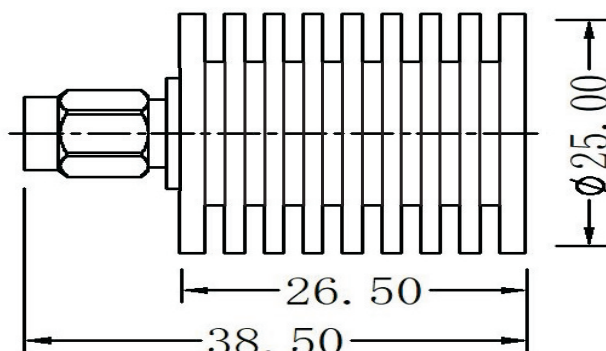

UNIT:mm
N.W:30g

中田微波器件（深圳）有限公司
Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.
广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602
1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China
Tel: 0755-83846776 Fax: 0755-83846775
Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



同軸負載

SMA型 10W 6GHz




同轴固定负载主要用于吸收射频或微波系统的功率，可作为天线的假负载和发射机终端使用。也可以作为多端口微波器件如环形器、方向耦合器的匹配端口，从而保证特性阻抗得到匹配，进行精确测量。

- 工作频率宽
- 驻波系数低
- 接头铜镀三元合金，散热器铝材质

技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In:	SMA Female	Nominal Impedance:	50Ω
Max Freq.:	DC to 6 GHz	Operating Temperature:	-55°C to +125°C
VSWR Max:	≤1.20	Substrate:	Al ₂ O ₃ 96%
Input Power CW:	10W@100°C heat sink		

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

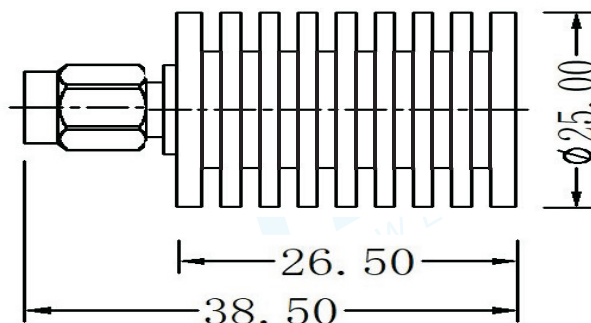

UNIT:mm
N.W:30g

中田微波器件（深圳）有限公司
Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.
广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602
1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China
Tel: 0755-83846776 Fax: 0755-83846775
Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



同軸負載

SMA型 20W 6GHz

同轴固定负载主要用于吸收射频或微波系统的功率，可作为天线的假负载和发射机终端使用。也可以作为多端口微波器件如环行器、方向耦合器的匹配端口，从而保证特性阻抗得到匹配，进行精确测量。

- 工作频率宽
- 驻波系数低
- 功率容限高




技术参数(SPECIFICATIONS)

Connector In: SMA Male
Max Freq.: DC to 6 GHz
VSWR Max: ≤ 1.20
Input Power CW: 20W@100°C heat sink

Nominal Impedance: 50Ω
Operating Temperature: -55°C to +125°C
Substrate: BeO 97%

外形尺寸及重量(OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

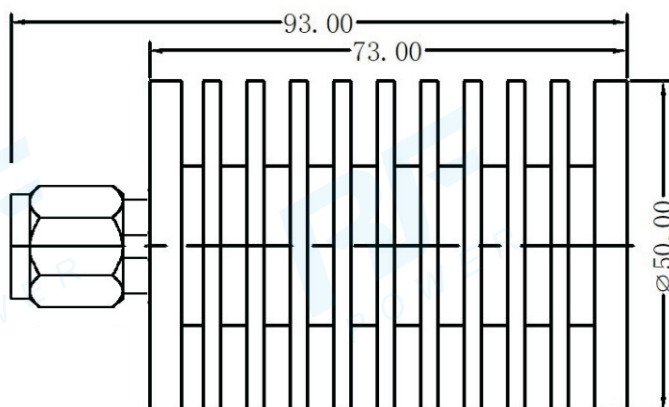

UNIT:mm
N.W:g

中田微波器件（深圳）有限公司
Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.
广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602
1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China
Tel: 0755-83846776 Fax: 0755-83846775
Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



同軸負載

N型 2W 8GHz

同轴固定负载主要用于吸收射频或微波系统的功率，可作为天线的假负载和发射机终端使用。也可以作为多端口微波器件如环形器、方向耦合器的匹配端口，从而保证特性阻抗得到匹配，进行精确测量。




- 工作频率宽
- 驻波系数低
- 不锈钢接头



技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In:	N Male	Nominal Impedance:	50Ω
Max Freq.:	DC to 8 GHz	Operating Temperature:	-55°C to +125°C
VSWR Max:	≤ 1.20	Substrate:	Al ₂ O ₃ 96%
Input Power CW:	2W@100°C heat sink		

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)



UNIT:mm
N.W:37g

中田微波器件（深圳）有限公司
Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.
广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602
1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China
Tel: 0755-83846776 Fax: 0755-83846775
Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



同轴负载

N型 5W 3GHz

同轴固定负载主要用于吸收射频或微波系统的功率，可作为天线的假负载和发射机终端使用。也可以作为多端口微波器件如环形器、方向耦合器的匹配端口，从而保证特性阻抗得到匹配，进行精确测量。




- 工作频率宽
- 驻波系数低
- 接头铜镀三元合金



技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In:	N Male	Nominal Impedance:	50Ω
Max Freq.:	DC to 3 GHz	Operating Temperature:	-55°C to +125°C
VSWR Max:	≤1.20	Substrate:	Al ₂ O ₃ 96%
Input Power CW:	5W@100°C heat sink		

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)



UNIT:mm
N.W:52g

中田微波器件（深圳）有限公司
Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.
广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602
1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China
Tel: 0755-83846776 Fax: 0755-83846775
Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com




同轴负载

N型 5W 6GHz

同轴固定负载主要用于吸收射频或微波系统的功率，可作为天线的假负载和发射机终端使用。也可以作为多端口微波器件如环形器、方向耦合器的匹配端口，从而保证特性阻抗得到匹配，进行精确测量。


- 工作频率宽
- 驻波系数低
- 接头铜镀三元合金

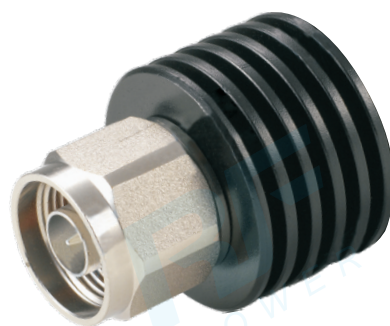

技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In:	N Male	Nominal Impedance:	50Ω
Max Freq.:	DC to 6 GHz	Operating Temperature:	-55°C to +125°C
VSWR Max:	≤1.15	Substrate:	Al ₂ O ₃ 96%
Input Power CW:	5W@100°C heat sink		

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

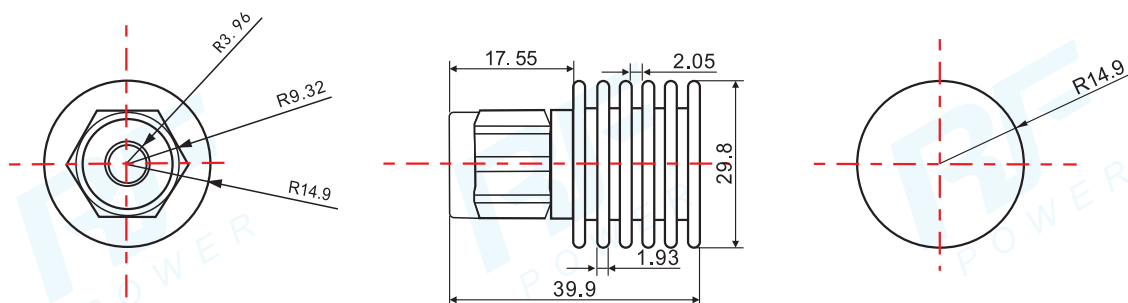

UNIT:mm
N.W:41g

中田微波器件（深圳）有限公司
Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.
广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602
1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China
Tel: 0755-83846776 Fax: 0755-83846775
Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



同轴负载

N型 5W 6GHz

同轴固定负载主要用于吸收射频或微波系统的功率，可作为天线的假负载和发射机终端使用。也可以作为多端口微波器件如环行器、方向耦合器的匹配端口，从而保证特性阻抗得到匹配，进行精确测量。


- 工作频率宽
- 驻波系数低
- 接头铜镀三元合金



技术参数(SPECIFICATIONS)

Connector In:	N Male	Nominal Impedance:	50Ω
Max Freq.:	DC to 6 GHz	Operating Temperature:	-55℃ to +125℃
VSWR Max:	≤1.15	Substrate:	BeO 97%
Input Power CW:	5W@100℃ heat sink		

外形尺寸及重量(OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

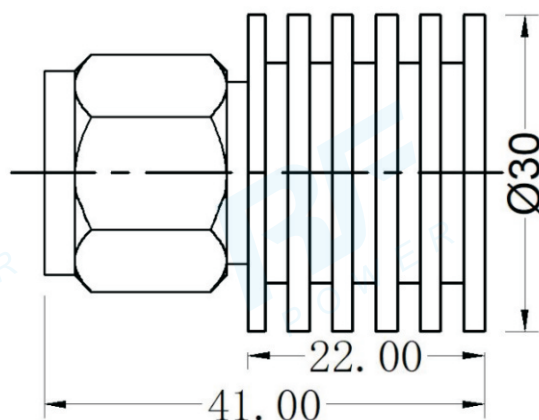

UNIT:mm
N.W:58g

中田微波器件（深圳）有限公司
Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.
广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602
1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China
Tel: 0755-83846776 Fax: 0755-83846775
Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



同軸負載 TNC型 5W 3GHz




同轴固定负载主要用于吸收射频或微波系统的功率，可作为天线的假负载和发射机终端使用。也可以作为多端口微波器件如环形器、方向耦合器的匹配端口，从而保证特性阻抗得到匹配，进行精确测量。

- 工作频率宽
- 驻波系数低
- 接头铜镀三元合金，散热器铝材质

技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In:	TNC Male	Nominal Impedance:	50Ω
Max Freq.:	DC to 3 GHz	Operating Temperature:	-55°C to +125°C
VSWR Max:	≤1.15	Substrate:	Al ₂ O ₃ 96%
Input Power CW:	5W@100°C heat sink		

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

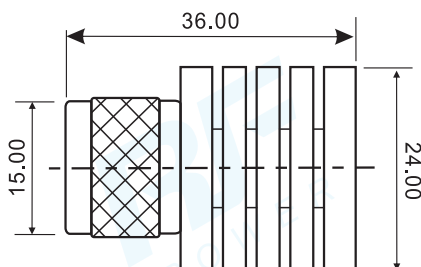

UNIT:mm
N.W:30g

同軸負載

N型 10W 6GHz

同轴固定负载主要用于吸收射频或微波系统的功率，可作为天线的假负载和发射机终端使用。也可以作为多端口微波器件如环行器、方向耦合器的匹配端口，从而保证特性阻抗得到匹配，进行精确测量。


- 工作频率宽
- 驻波系数低
- 接头铜镀三元合金



技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In:	N/Male	Nominal Impedance:	50Ω
Max Freq.:	DC to 6 GHz	Operating Temperature:	-55°C to +125°C
VSWR Max:	≤ 1.15	Substrate:	BeO 97%
Input Power CW:	10W@100°C heat sink		

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

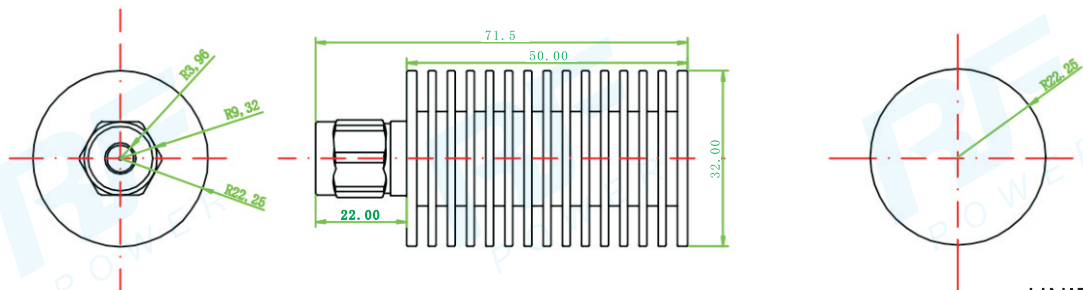

UNIT:mm
N.W:g

中田微波器件（深圳）有限公司
Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.
广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602
1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China
Tel : 0755-83846776 Fax : 0755-83846775
Web : www.rfmilcom.com E-mail : magma@rfmilcom.com



同軸負載

UHF型 10W 1GHz

同轴固定负载主要用于吸收射频或微波系统的功率，可作为天线的假负载和发射机终端使用。也可以作为多端口微波器件如环形器、方向耦合器的匹配端口，从而保证特性阻抗得到匹配，进行精确测量。

- 工作频率宽
- 驻波系数低
- 接头铜镀三元合金




技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In: UHF/Male
Max Freq.: DC to 1 GHz
VSWR Max: ≤ 1.2
Input Power CW: 10W@100°C heat sink

Nominal Impedance: 50Ω
Operating Temperature: -55°C to +125°C
Substrate: AlN 96%

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

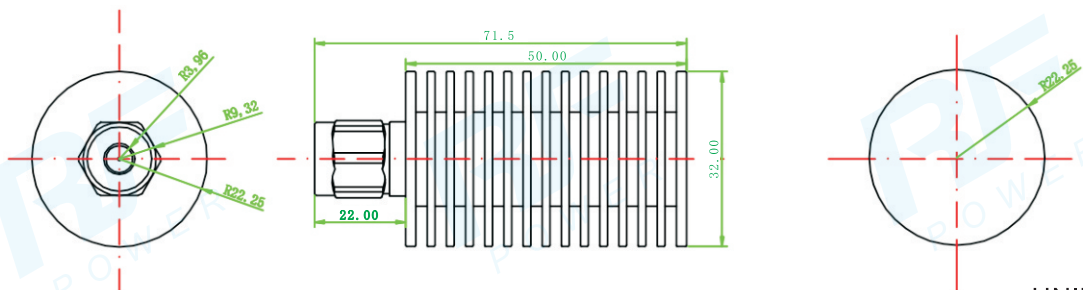

UNIT:mm
N.W:g

中田微波器件（深圳）有限公司
Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.
广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602
1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China
Tel : 0755-83846776 Fax : 0755-83846775
Web : www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



同轴负载

4.3-10型 5W 4GHz



同轴固定负载主要用于吸收射频或微波系统的功率，可作为天线的假负载和发射机终端使用。也可以作为多端口微波器件如环形器、方向耦合器的匹配端口，从而保证特性阻抗得到匹配，进行精确测量。




- 工作频率宽
- 驻波系数低
- 接头铜镀三元合金

技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In: 4.3-10/ Male
Max Freq.: DC to 4 GHz
VSWR Max: ≤ 1.20
Input Power CW: 5W@100°C heat sink

Nominal Impedance: 50Ω
Operating Temperature: -55°C to +125°C
Substrate: AIN 96%

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)



UNIT:mm
N.W:61g

中田微波器件（深圳）有限公司
Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.
广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602
1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China
Tel: 0755-83846776 Fax: 0755-83846775
Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



同軸負載

N型 20W 6GHz

同轴固定负载主要用于吸收射频或微波系统的功率，可作为天线的假负载和发射机终端使用。也可以作为多端口微波器件如环形器、方向耦合器的匹配端口，从而保证特性阻抗得到匹配，进行精确测量。

- 工作频率宽
- 驻波系数低
- 接头铜镀三元合金，散热器铝材质





技术参数(SPECIFICATIONS)

Connector In: /Male(Female)
Max Freq.: DC to 6 GHz
VSWR Max: ≤ 1.15
Input Power CW: 20W@100°C heat sink

Nominal Impedance: 50Ω
Operating Temperature: -55°C to +125°C
Substrate: AIN 96%

外形尺寸及重量(OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

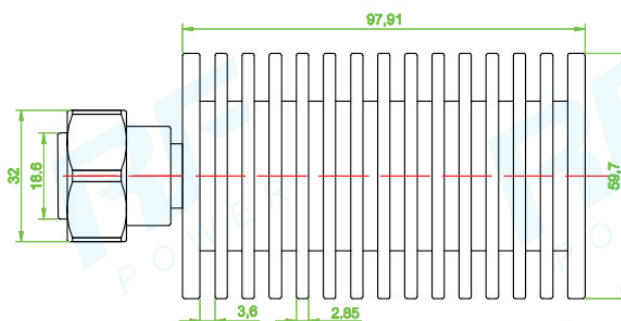

UNIT:mm
N.W:118g

中田微波器件（深圳）有限公司
Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.
广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602
1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China
Tel: 0755-83846776 Fax: 0755-83846775
Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



同軸負載

UHF型 20W 1GHz

同轴固定负载主要用于吸收射频或微波系统的功率，可作为天线的假负载和发射机终端使用。也可以作为多端口微波器件如环形器、方向耦合器的匹配端口，从而保证特性阻抗得到匹配，进行精确测量。

- 工作频率宽
- 驻波系数低
- 接头铜镀三元合金




技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In: UHF/Male
Max Freq.: DC to 1 GHz
VSWR Max: ≤ 1.2
Input Power CW: 20W@100°C heat sink

Nominal Impedance: 50Ω
Operating Temperature: -55°C to +125°C
Substrate: AlN 96%

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

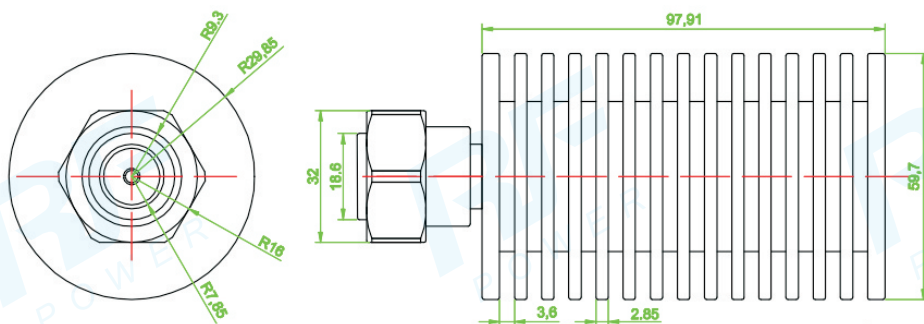

UNIT:mm
N.W:g

中田微波器件（深圳）有限公司
Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.
广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602
1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China
Tel : 0755-83846776 Fax : 0755-83846775
Web : www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



同軸負載

4.3-10型 20W 4GHz



同轴固定负载主要用于吸收射频或微波系统的功率，可作为天线的假负载和发射机终端使用。也可以作为多端口微波器件如环形器、方向耦合器的匹配端口，从而保证特性阻抗得到匹配，进行精确测量。



- 工作频率宽
- 驻波系数低
- 接头铜镀三元合金，散热器铝材质

技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In: 4.3-10/Male
Max Freq.: DC to 4 GHz
VSWR Max: ≤ 1.15
Input Power CW: 20W@100°C heat sink

Nominal Impedance: 50Ω
Operating Temperature: -55°C to +125°C
Substrate: AlN 96%

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

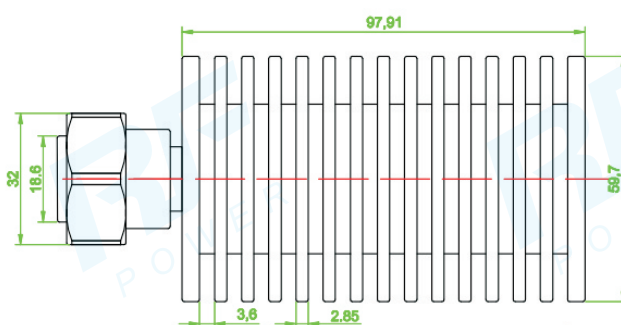

UNIT:mm
N.W:118g

中田微波器件（深圳）有限公司
Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.
广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602
1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China
Tel : 0755-83846776 Fax : 0755-83846775
Web : www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



同軸負載

N型 50W 6GHz

同轴固定负载主要用于吸收射频或微波系统的功率，可作为天线的假负载和发射机终端使用。也可以作为多端口微波器件如环形器、方向耦合器的匹配端口，从而保证特性阻抗得到匹配，进行精确测量。


- 工作频率宽
- 驻波系数低
- 接头铜镀三元合金



技术参数(SPECIFICATIONS)

Connector In:	/Male(Female)	Nominal Impedance:	50Ω
Max Freq.:	DC to 6 GHz	Operating Temperature:	-55°C to +125°C
VSWR Max:	≤1.20	Substrate:	BeO 97%
Input Power CW:	50W@100°C heat sink		

外形尺寸及重量(OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

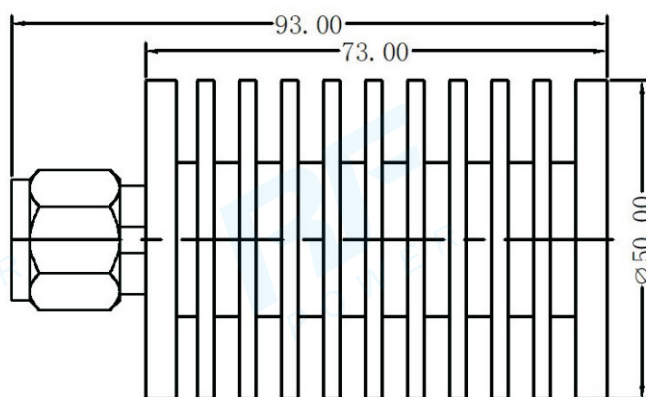

UNIT:mm
N.W:210g

中田微波器件（深圳）有限公司
Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.
广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602
1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China
Tel: 0755-83846776 Fax: 0755-83846775
Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



同轴负载

N型 50W 3GHz

同轴固定负载主要用于吸收射频或微波系统的功率，可作为天线的假负载和发射机终端使用。也可以作为多端口微波器件如环形器、方向耦合器的匹配端口，从而保证特性阻抗得到匹配，进行精确测量。

- 工作频率宽
- 驻波系数低
- 接头铜镀三元合金




技术参数(SPECIFICATIONS)

Connector In: N/Male(Female)
Max Freq.: DC to 3 GHz
VSWR Max: ≤ 1.15
Input Power CW: 50W@100°C heat sink

Nominal Impedance: 50Ω
Operating Temperature: -55°C to +125°C
Substrate: AIN 96%

外形尺寸及重量(OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

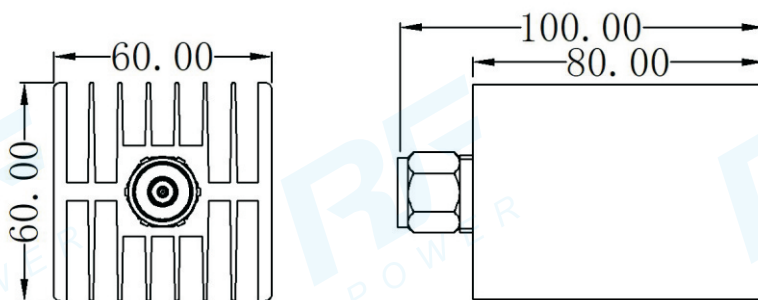


UNIT:mm
N.W:308g

中田微波器件（深圳）有限公司
Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.
广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602
1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China
Tel: 0755-83846776 Fax: 0755-83846775
Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



同轴负载

N型 100W 3GHz

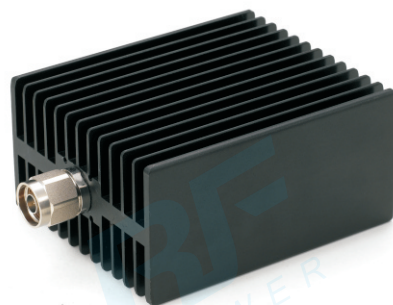


同轴固定负载主要用于吸收射频或微波系统的功率，可作为天线的假负载和发射机终端使用。也可以作为多端口微波器件如环形器、方向耦合器的匹配端口，从而保证特性阻抗得到匹配，进行精确测量。

- 工作频率宽
- 驻波系数低
- 接头铜镀三元合金

技术参数(SPECIFICATIONS)

Connector In:	N/Male(Female)	Nominal Impedance:	50Ω
Max Freq.:	DC to 3 GHz	Operating Temperature:	-55℃ to +125℃
VSWR Max:	≤1.15	Substrate:	AIN 96%
Input Power CW:	100W@100℃ heat sink		

外形尺寸及重量(OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

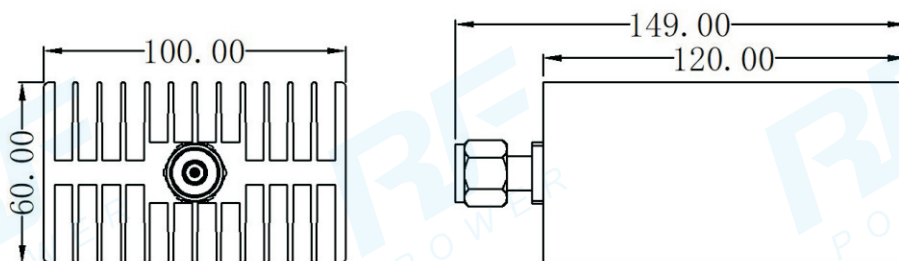

UNIT:mm
N.W:757g

中田微波器件（深圳）有限公司
Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.
广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602
1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China
Tel: 0755-83846776 Fax: 0755-83846775
Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



同轴负载

N型 200W 3GHz

同轴固定负载主要用于吸收射频或微波系统的功率，可作为天线的假负载和发射机终端使用。也可以作为多端口微波器件如环形器、方向耦合器的匹配端口，从而保证特性阻抗得到匹配，进行精确测量。


- 工作频率宽
- 驻波系数低
- 接头铜镀三元合金



技术参数(SPECIFICATIONS)

Connector In:	N/Male(Female)	Nominal Impedance:	50Ω
Max Freq.:	DC to 3 GHz	Operating Temperature:	-55℃ to +125℃
VSWR Max:	≤1.15	Substrate:	BeO 97%
Input Power CW:	200W@100℃ heat sink		

外形尺寸及重量(OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

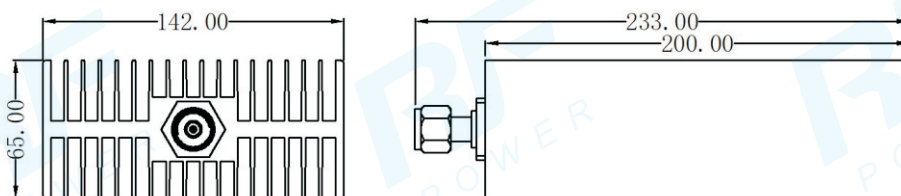

UNIT:mm
N.W:2.75 kg

中田微波器件（深圳）有限公司
Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.
广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602
1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China
Tel: 0755-83846776 Fax: 0755-83846775
Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com




同轴负载

N型 200W 3GHz

同轴固定负载主要用于吸收射频或微波系统的功率，可作为天线的假负载和发射机终端使用。也可以作为多端口微波器件如环行器、方向耦合器的匹配端口，从而保证特性阻抗得到匹配，进行精确测量。


- 工作频率宽
- 驻波系数低
- 接头铜镀三元合金

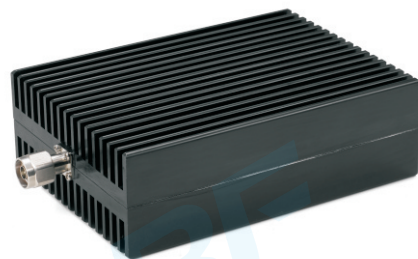

技术参数(SPECIFICATIONS)

Connector In:	N/Male(Female)	Nominal Impedance:	50Ω
Max Freq.:	DC to 3 GHz	Operating Temperature:	-55℃ to +125℃
VSWR Max:	≤1.15	Substrate:	BeO 97%
Input Power CW:	200W@100℃ heat sink		

外形尺寸及重量(OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

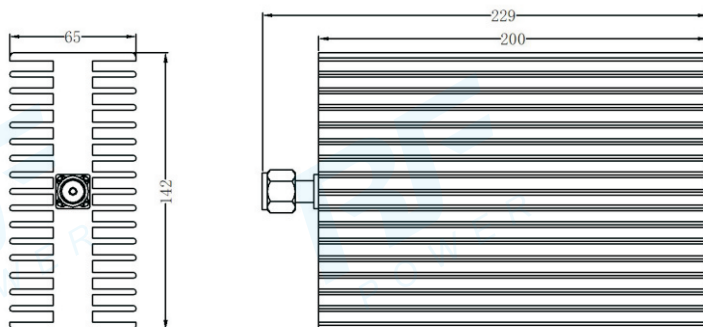

UNIT:mm
N.W:1.66 kg

中田微波器件（深圳）有限公司
Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.
广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602
1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China
Tel: 0755-83846776 Fax: 0755-83846775
Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com




MANTN50003M(F)

同轴负载

N型 500W 3GHz

同轴固定负载主要用于吸收射频或微波系统的功率，可作为天线的假负载和发射机终端使用。也可以作为多端口微波器件如环行器、方向耦合器的匹配端口，从而保证特性阻抗得到匹配，进行精确测量。

- 工作频率宽
- 驻波系数低
- 接头铜镀三元合金


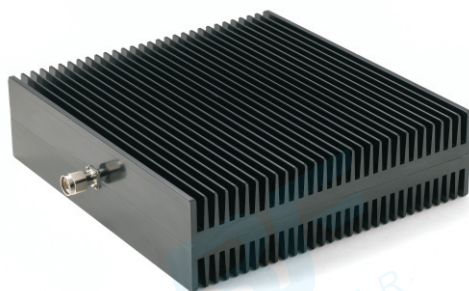


技术参数(SPECIFICATIONS)

Connector In: N-DIN/Male(Female)
Max Freq.: DC to 3 GHz
VSWR Max: ≤ 1.15
Input Power CW: 500W@100°C heat sink

Nominal Impedance: 50Ω
Operating Temperature: -55°C to +125°C
Substrate: BeO 97%

外形尺寸及重量(OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

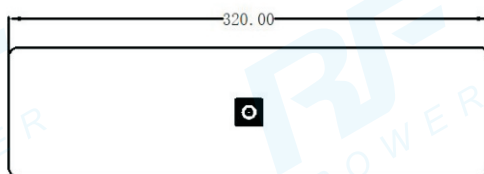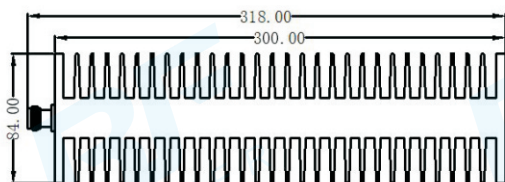

UNIT:mm
N.W:12 kg

中田微波器件（深圳）有限公司
Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.
广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602
1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China
Tel: 0755-83846776 Fax: 0755-83846775
Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com




MANTN30003M(F)

同軸負載

N型 300W 3GHz

同轴固定负载主要用于吸收射频或微波系统的功率，可作为天线的假负载和发射机终端使用。也可以作为多端口微波器件如环行器、方向耦合器的匹配端口，从而保证特性阻抗得到匹配，进行精确测量。

- 工作频率宽
- 驻波系数低
- 接头铜镀三元合金


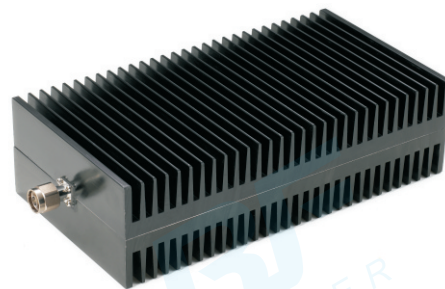


技术参数(SPECIFICATIONS)

Connector In: N-DIN/Male(Female)
Max Freq.: DC to 3 GHz
VSWR Max: ≤ 1.15
Input Power CW: 300W@100°C heat sink

Nominal Impedance: 50Ω
Operating Temperature: -55°C to +125°C
Substrate: BeO 97%

外形尺寸及重量(OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

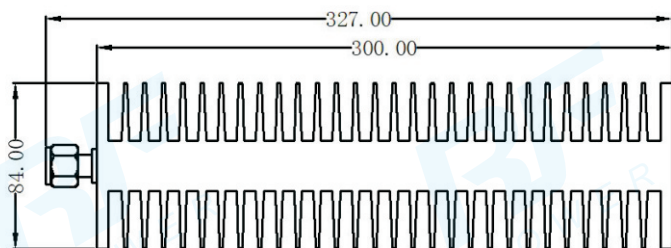

UNIT:mm
N.W:6.08kg


中田微波器件（深圳）有限公司
Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.
广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602
1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China
Tel: 0755-83846776 Fax: 0755-83846775
Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



MAINTN100003M(F)

同轴负载

N型 1000W 1GHz

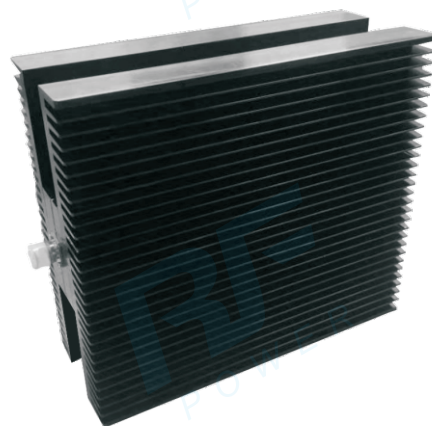

同轴固定负载主要用于吸收射频或微波系统的功率，可作为天线的假负载和发射机终端使用。也可以作为多端口微波器件如环行器、方向耦合器的匹配端口，从而保证特性阻抗得到匹配，进行精确测量。




- 工作频率宽
- 驻波系数低
- 接头铜镀三元合金

技术参数(SPECIFICATIONS)

Connector In: N/Male(Female)
Max Freq.: DC to 1 GHz
VSWR Max: ≤ 1.15
Input Power CW: 1000W@100°C heat sink

Nominal Impedance: 50Ω
Operating Temperature: -55°C to +125°C
Substrate: AlN 96%

外形尺寸及重量(OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

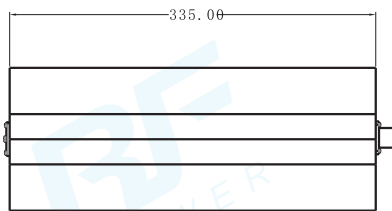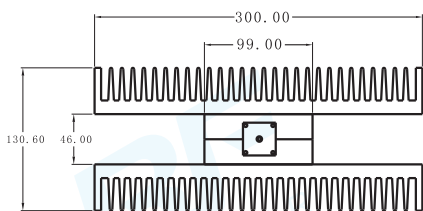

UNIT:mm
N.W:28kg

中田微波器件（深圳）有限公司
Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.
广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602
1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China
Tel: 0755-83846776 Fax: 0755-83846775
Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com




同轴衰减器

SMA型 2W 6GHz

同轴固定衰减器适用于需要降低功率电平或电路匹配的场所，可定量吸收传输线中的能量，扩展功率量程，控制功率电平，并可配以功率计，综合测试仪或频谱分析仪精确测量各种射频微波发射机的功率或频谱。

- 工作频率宽
- 抗脉冲、低驻波比
- 衰减精度高，性能可靠

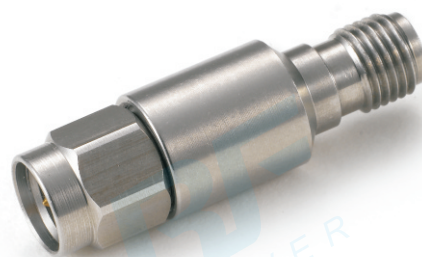


技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In: SMA-M/F
Max Freq.: DC-6G Hz
VSWR Max: ≤ 1.15
Input Power CW: 2W@100°C heat sink

Nominal Impedance: 50Ω
Operating Temperature: -55°C to +125°C
ATTN(dB): 1/2/3/5/6/10/15/20/30/40

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

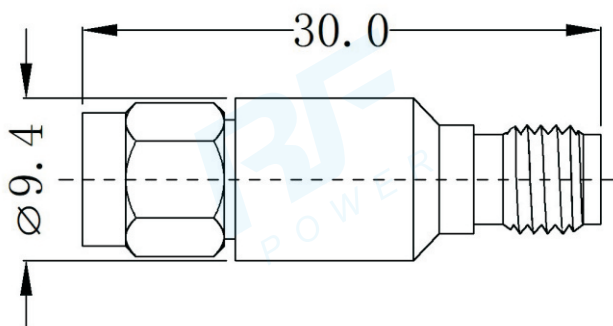

UNIT:mm
N.W:34g

中田微波器件(深圳)有限公司

Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.

广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602

1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China

Tel: 0755-83846776 Fax: 0755-83846775

Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com




同轴衰减器

SMA型 2W 6GHz

同轴固定衰减器适用于需要降低功率电平或电路匹配的场所，可定量吸收传输线中的能量，扩展功率量程，控制功率电平，并可配以功率计，综合测试仪或频谱分析仪精确测量各种射频微波发射机的功率或频谱。

- 工作频率宽
- 抗脉冲、低驻波比
- 衰减精度高，性能可靠

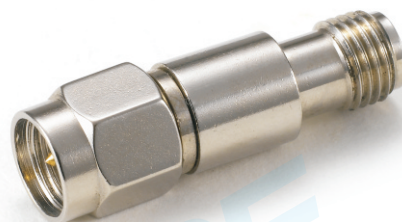


技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In: SMA-M/F
Max Freq.: DC-6G Hz
VSWR Max: ≤ 1.15
Input Power CW: 2W@100°C heat sink

Nominal Impedance: 50Ω
Operating Temperature: -55°C to +125°C
ATTN(dB): 1/2/3/5/6/10/15/20/30/40

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

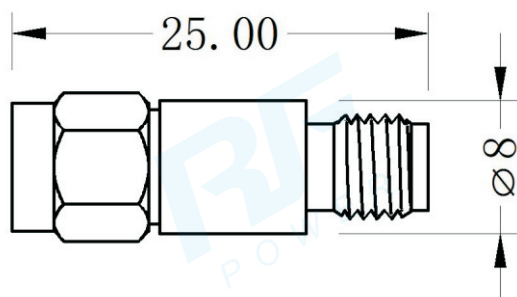

UNIT:mm
N.W:34g

中田微波器件(深圳)有限公司

Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.

广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602

1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China


Tel: 0755-83846776 Fax: 0755-83846775

Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



同軸衰减器

SMA型 2W 6GHz

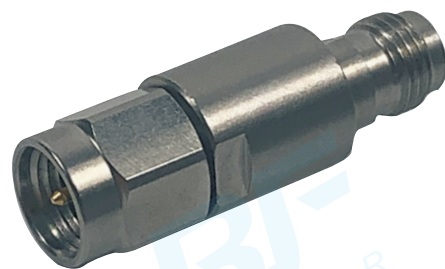

同轴固定衰减器适用于需要降低功率电平或电路匹配的场所，可定量吸收传输线中的能量，扩展功率量程，控制功率电平，并可配以功率计，综合测试仪或频谱分析仪精确测量各种射频微波发射机的功率或频谱。


- 工作频率宽
- 抗脉冲、低驻波比
- 衰减精度高，性能可靠

技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In: SMA-M/F
Max Freq.: DC-6G Hz
VSWR Max: ≤ 1.25
Input Power CW: 2W@100°C heat sink

Nominal Impedance: 50Ω
Operating Temperature: -55°C to +125°C
ATTN(dB): 1/2/3/5/6/10/15/20/30/40

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

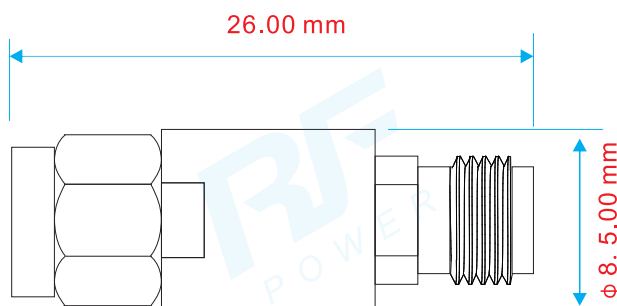

UNIT:mm
N.W:30g

中田微波器件(深圳)有限公司

Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.

广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602

1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China

Tel: 0755-83846776 Fax: 0755-83846775

Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



同轴衰减器

SMA型 2W 6GHz

同轴固定衰减器适用于需要降低功率电平或电路匹配的场所，可定量吸收传输线中的能量，扩展功率量程，控制功率电平，并可配以功率计，综合测试仪或频谱分析仪精确测量各种射频微波发射机的功率或频谱。

- 工作频率宽
- 抗脉冲、低驻波比
- 衰减精度高，性能可靠




技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In: SMA-M/F
Max Freq.: DC-6G Hz
VSWR Max: ≤ 1.25
Input Power CW: 2W@100°C heat sink

Nominal Impedance: 50Ω
Operating Temperature: -55°C to +125°C
ATTN(dB): 1/2/3/5/6/10/15/20/30/40

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

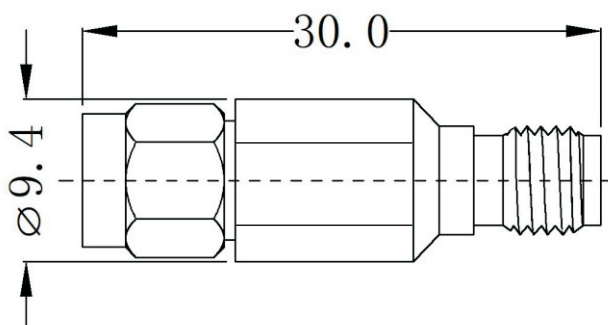

UNIT:mm
N.W:35g

中田微波器件(深圳)有限公司

Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.

广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602

1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China

Tel: 0755-83846776

Fax: 0755-83846775

Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



同轴衰减器

SMA型 2W 18GHz

同轴固定衰减器适用于需要降低功率电平或电路匹配的场所，可定量吸收传输线中的能量，扩展功率量程，控制功率电平，并可配以功率计，综合测试仪或频谱分析仪精确测量各种射频微波发射机的功率或频谱。

- 工作频率宽
- 抗脉冲、低驻波比
- 衰减精度高，性能可靠




技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In: SMA-M/F
Max Freq.: DC-18G Hz
VSWR Max: ≤ 1.25
Input Power CW: 2W@100°C heat sink

Nominal Impedance: 50Ω
Operating Temperature: -55°C to +125°C
ATTN(dB): 1/2/3/5/6/10/15/20/30/40

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

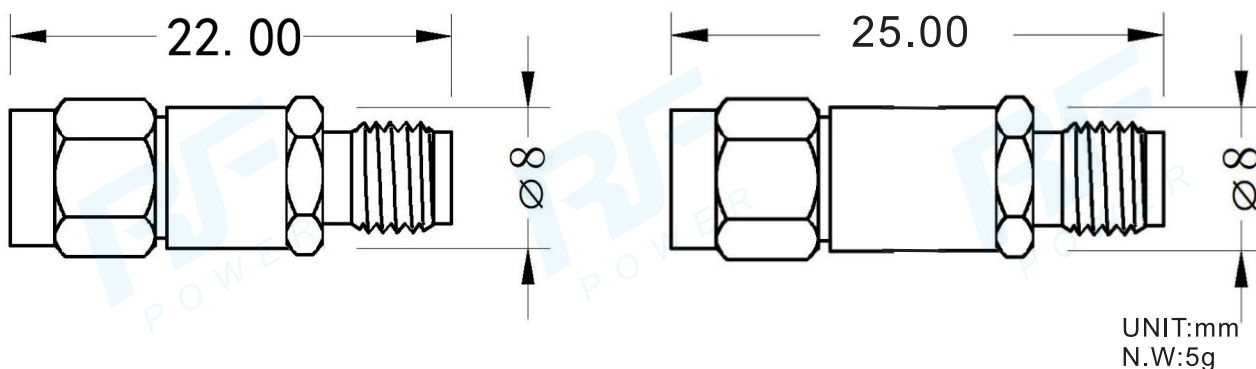

中田微波器件(深圳)有限公司

Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.

广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602

1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China

Tel: 0755-83846776 Fax: 0755-83846775

Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



同轴衰减器

SMA型 5W 6GHz

同轴固定衰减器适用于需要降低功率电平或电路匹配的场所，可定量吸收传输线中的能量，扩展功率量程，控制功率电平，并可配以功率计，综合测试仪或频谱分析仪精确测量各种射频微波发射机的功率或频谱。

- 工作频率宽
- 抗脉冲、低驻波比
- 衰减精度高，性能可靠




技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In: SMA-M/F
Max Freq.: DC-6G Hz
VSWR Max: ≤ 1.15
Input Power CW: 5W@100°C heat sink

Nominal Impedance: 50Ω
Operating Temperature: -55°C to +125°C
ATTN(dB): 1/2/3/5/6/10/15/20/30/40

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

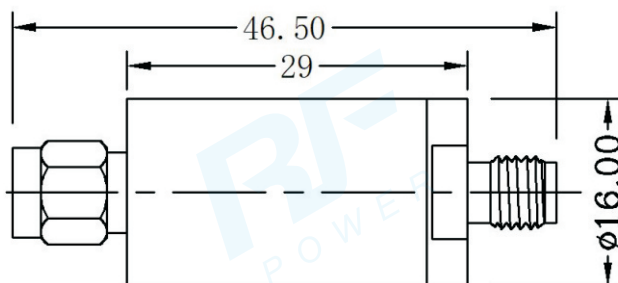

UNIT:mm
N.W:35g

中田微波器件(深圳)有限公司

Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.

广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602

1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China

Tel: 0755-83846776 Fax: 0755-83846775

Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



同轴衰减器

SMA型 10W 6GHz

同轴固定衰减器适用于需要降低功率电平或电路匹配的场所，可定量吸收传输线中的能量，扩展功率量程，控制功率电平，并可配以功率计，综合测试仪或频谱分析仪精确测量各种射频微波发射机的功率或频谱。

- 工作频率宽
- 抗脉冲、低驻波比
- 衰减精度高，性能可靠




技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In: SMA-M/F
Max Freq.: DC-6G Hz
VSWR Max: ≤ 1.25
Input Power CW: 10W@100°C heat sink

Nominal Impedance: 50Ω
Operating Temperature: -55°C to +125°C
ATTN(dB): 1/2/3/5/6/10/15/20/30/40

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

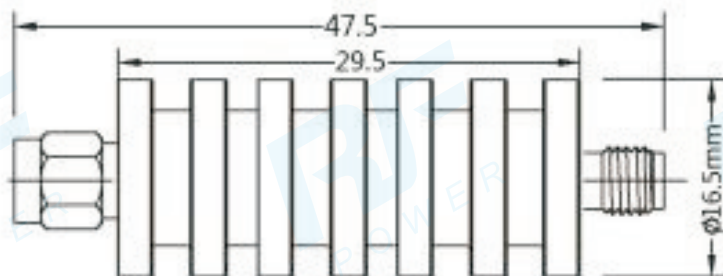

UNIT:mm
N.W:18g

中田微波器件(深圳)有限公司

Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.

广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602

1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China

Tel: 0755-83846776 Fax: 0755-83846775

Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



同轴衰减器

N型 5W 3GHz

同轴固定衰减器适用于需要降低功率电平或电路匹配的场所，可定量吸收传输线中的能量，扩展功率量程，控制功率电平，并可配以功率计，综合测试仪或频谱分析仪精确测量各种射频微波发射机的功率或频谱。


- 工作频率宽
- 抗脉冲、低驻波比
- 衰减值平坦，高可靠性
低互调 高功率



技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In:	N-M/F	Nominal Impedance:	50Ω
Max Freq.:	DC-3G Hz	Operating Temperature:	-55°C to +125°C
VSWR Max:	≤1.20	ATTN(dB):	3/6/10/15/20/30
Input Power CW:	5W@100°C heat sink		

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

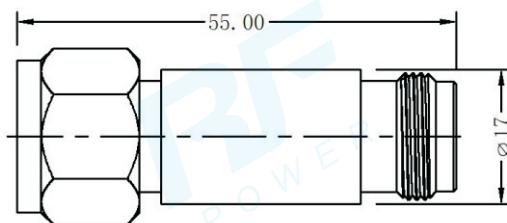

UNIT:mm
N.W:55g

中田微波器件(深圳)有限公司

Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.

广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602

1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China

Tel: 0755-83846776

Fax: 0755-83846775

Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



同轴衰减器

N型 5W 6GHz

同轴固定衰减器适用于需要降低功率电平或电路匹配的场所，可定量吸收传输线中的能量，扩展功率量程，控制功率电平，并可配以功率计，综合测试仪或频谱分析仪精确测量各种射频微波发射机的功率或频谱。


- 工作频率宽
- 抗脉冲、低驻波比
- 衰减值平坦，高可靠性
低互调 高功率



技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In:	N-M/F	Nominal Impedance:	50Ω
Max Freq.:	DC-3G Hz	Operating Temperature:	-55°C to +125°C
VSWR Max:	≤1.20	ATTN(dB):	3/6/10/15/20/30
Input Power CW:	5W@100°C heat sink		

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

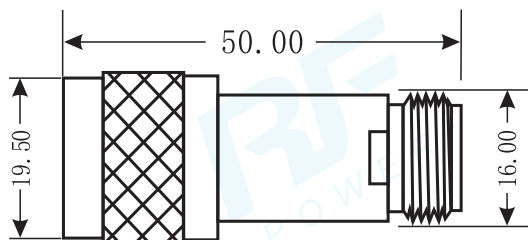

UNIT:mm
N.W:57g

中田微波器件(深圳)有限公司

Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.

广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602

1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China

Tel: 0755-83846776 Fax: 0755-83846775

Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



同轴衰减器

N型 10W 6GHz

同轴固定衰减器适用于需要降低功率电平或电路匹配的场所，可定量吸收传输线中的能量，扩展功率量程，控制功率电平，并可配以功率计，综合测试仪或频谱分析仪精确测量各种射频微波发射机的功率或频谱。


- 工作频率宽
- 抗脉冲、低驻波比
- 衰减值平坦，高可靠性
低互调 高功率



技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In:	N-M/F	Nominal Impedance:	50Ω
Max Freq.:	DC-6G Hz	Operating Temperature:	-55°C to +125°C
VSWR Max:	≤1.20	ATTN(dB):	3/6/10/15/20/30/40
Input Power CW:	10W@100°C heat sink		

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

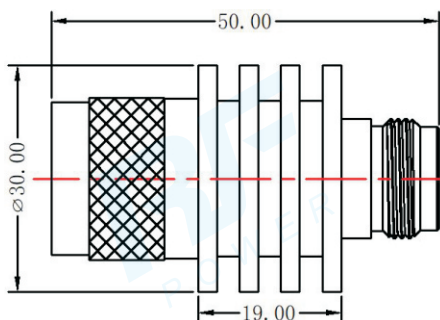

UNIT:mm
N.W:g

中田微波器件(深圳)有限公司

Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.

广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602

1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China

Tel: 0755-83846776 Fax: 0755-83846775

Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com




同轴衰减器

N型 20W 6GHz

同轴固定衰减器适用于需要降低功率电平或电路匹配的场所，可定量吸收传输线中的能量，扩展功率量程，控制功率电平，并可配以功率计，综合测试仪或频谱分析仪精确测量各种射频微波发射机的功率或频谱。

- 工作频率宽
- 抗脉冲、低驻波比
- 衰减值平坦，高可靠性
低互调 高功率

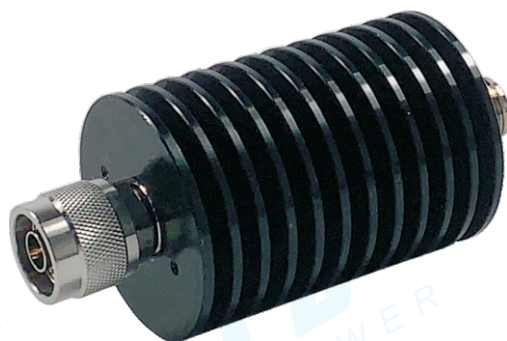


技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In: N-M/F(F/F)
Max Freq.: DC-6G Hz
VSWR Max: ≤ 1.20
Input Power CW: 20W@100°C heat sink

Nominal Impedance: 50Ω
Operating Temperature: -55°C to +125°C
ATTN(dB): 3/6/10/15/20/30/40

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

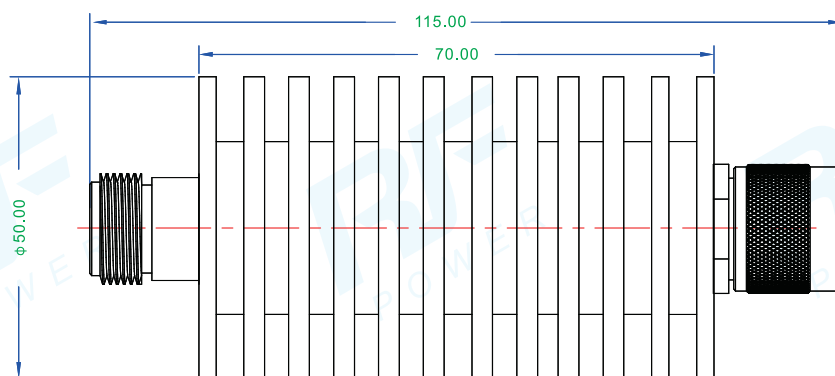

UNIT:mm
N.W:280g

中田微波器件(深圳)有限公司

Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.

广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602

1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China

Tel: 0755-83846776 Fax: 0755-83846775

Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com




同轴衰减器

N型 50W 6GHz

同轴固定衰减器适用于需要降低功率电平或电路匹配的场所，可定量吸收传输线中的能量，扩展功率量程，控制功率电平，并可配以功率计，综合测试仪或频谱分析仪精确测量各种射频微波发射机的功率或频谱。

- 工作频率宽
- 抗脉冲、低驻波比
- 衰减值平坦，高可靠性
低互调 高功率

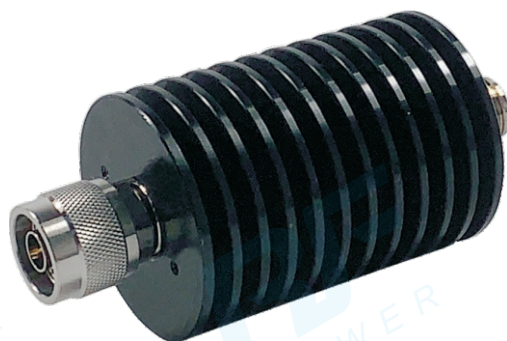


技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In: N-M/F(F/F)
Max Freq.: DC-6G Hz
VSWR Max: ≤ 1.20
Input Power CW: 50W@100°C heat sink

Nominal Impedance: 50 Ω
Operating Temperature: -55°C to +125°C
ATTN(dB): 3/6/10/15/20/30/40

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

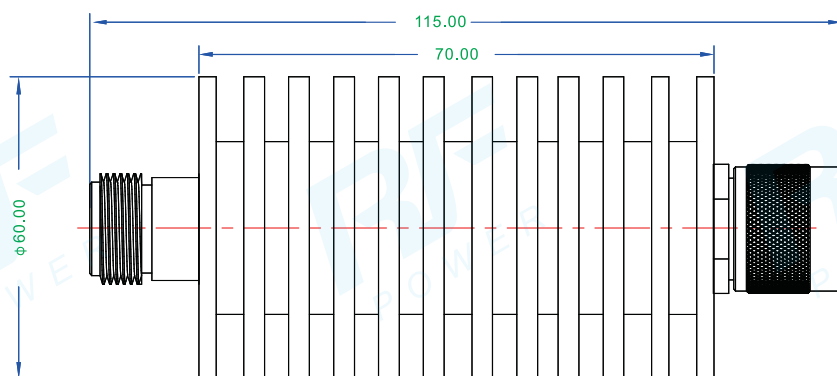

UNIT:mm
N.W:300g

中田微波器件(深圳)有限公司

Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.

广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602

1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China

Tel: 0755-83846776

Fax: 0755-83846775

Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



同轴衰减器

N型 50W 3GHz





同轴固定衰减器适用于需要降低功率电平或电路匹配的场所，可定量吸收传输线中的能量，扩展功率量程，控制功率电平，并可配以功率计，综合测试仪或频谱分析仪精确测量各种射频微波发射机的功率或频谱。

- 工作频率宽
- 抗脉冲、低驻波比
- 衰减值平坦，高可靠性
低互调 高功率

技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In:	N-M/F	Nominal Impedance:	50Ω
Max Freq.:	DC-3G Hz	Operating Temperature:	-55°C to +125°C
VSWR Max:	≤1.20	ATTN(dB):	3/6/10/15/20/30
Input Power CW:	50W@100°C heat sink		

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

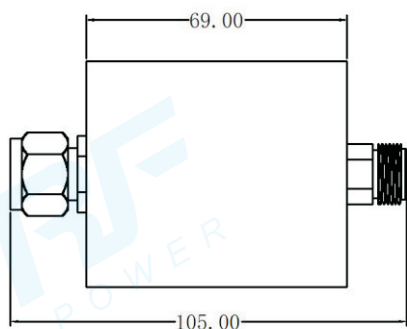

UNIT:mm
N.W:350g

中田微波器件(深圳)有限公司

Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.

广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602

1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China


Tel: 0755-83846776 Fax: 0755-83846775

Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



同轴衰减器

N型 100W 3GHz

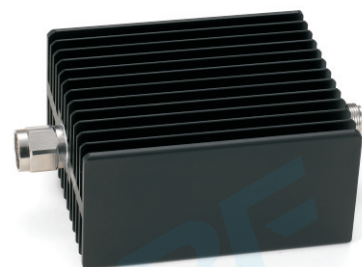


同轴固定衰减器适用于需要降低功率电平或电路匹配的场所，可定量吸收传输线中的能量，扩展功率量程，控制功率电平，并可配以功率计，综合测试仪或频谱分析仪精确测量各种射频微波发射机的功率或频谱。

- 工作频率宽
- 抗脉冲、低驻波比
- 衰减值平坦，高可靠性
低互调 高功率

技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In:	N-M/F	Nominal Impedance:	50Ω
Max Freq.:	DC-3G Hz	Operating Temperature:	-55°C to +125°C
VSWR Max:	≤1.20	ATTN(dB):	3/6/10/15/20/30
Input Power CW:	100W@100°C heat sink		

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

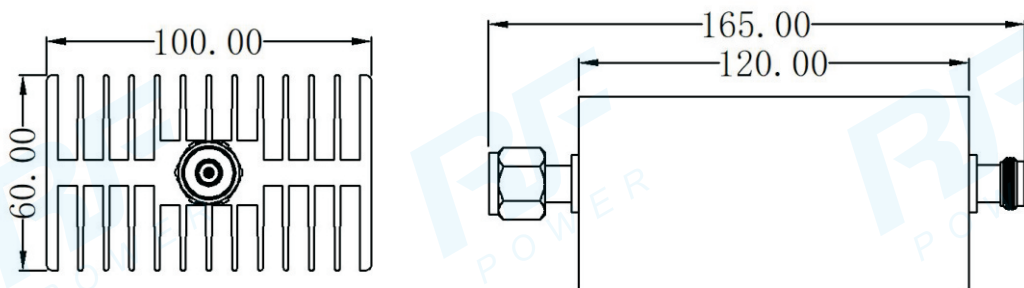

UNIT:mm
N.W:872g

中田微波器件(深圳)有限公司

Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.

广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602

1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China

Tel: 0755-83846776

Fax: 0755-83846775

Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



同轴衰减器

N型 50W 6GHz

同轴固定衰减器适用于需要降低功率电平或电路匹配的场所，可定量吸收传输线中的能量，扩展功率量程，控制功率电平，并可配以功率计，综合测试仪或频谱分析仪精确测量各种射频微波发射机的功率或频谱。



- 工作频率宽
- 抗脉冲、低驻波比
- 衰减值平坦，高可靠性
低互调 高功率



技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In:	N-M/F	Nominal Impedance:	50Ω
Max Freq.:	DC-6G Hz	Operating Temperature:	-55°C to +125°C
VSWR Max:	≤1.20	ATTN(dB):	3/6/10/15/20/30
Input Power CW:	50W@100°C heat sink		

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

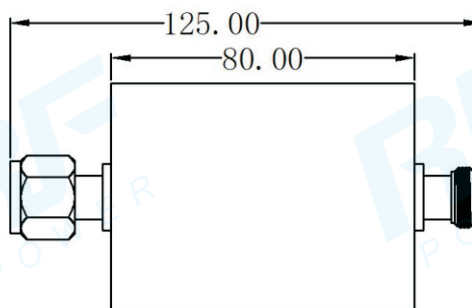

UNIT:mm
N.W:350g

中田微波器件(深圳)有限公司

Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.

广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602

1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China

Tel: 0755-83846776 Fax: 0755-83846775

Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



同轴衰减器

N型 100W 3GHz




同轴固定衰减器适用于需要降低功率电平或电路匹配的场所，可定量吸收传输线中的能量，扩展功率量程，控制功率电平，并可配以功率计，综合测试仪或频谱分析仪精确测量各种射频微波发射机的功率或频谱。

- 工作频率宽
- 抗脉冲、低驻波比
- 衰减值平坦，高可靠性
低互调 高功率

技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In:	N-M/F	Nominal Impedance:	50Ω
Max Freq.:	DC-3G Hz	Operating Temperature:	-55°C to +125°C
VSWR Max:	≤1.20	ATTN(dB):	3/6/10/15/20/30
Input Power CW:	100W@100°C heat sink		

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

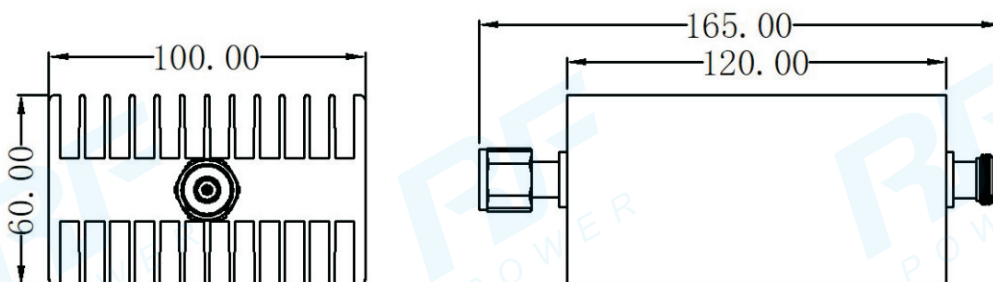

UNIT:mm
N.W:875g

中田微波器件(深圳)有限公司

Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.

广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602

1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China

Tel: 0755-83846776 Fax: 0755-83846775

Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com




同轴衰减器

N型 200W 3GHz

同轴固定衰减器适用于需要降低功率电平或电路匹配的场所，可定量吸收传输线中的能量，扩展功率量程，控制功率电平，并可配以功率计，综合测试仪或频谱分析仪精确测量各种射频微波发射机的功率或频谱。



- 工作频率宽
- 抗脉冲、低驻波比
- 衰减值平坦，高可靠性
低互调 高功率

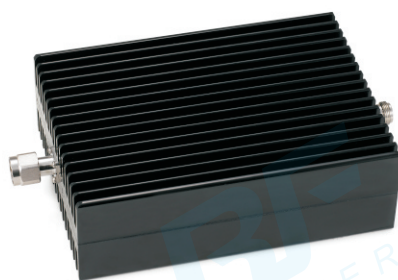

技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In:	N-M/F	Nominal Impedance:	50Ω
Max Freq.:	DC-3G Hz	Operating Temperature:	-55°C to +125°C
VSWR Max:	≤1.20	ATTN(dB):	3/6/10/15/20/30
Input Power CW:	200W@100°C heat sink		

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

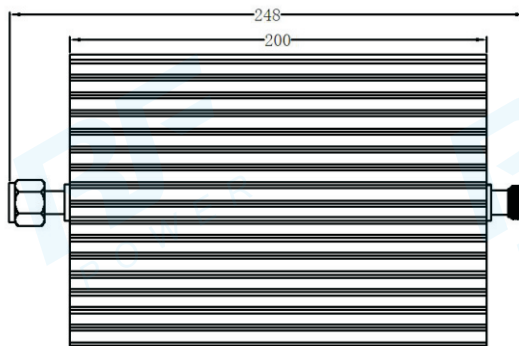

UNIT:mm
N.W:2.8 kg

中田微波器件(深圳)有限公司

Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.

广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602

1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China

Tel: 0755-83846776

Fax: 0755-83846775


Web: www.rfmilcom.com

E-mail: magma@rfmilcom.com



同轴衰减器

N型 300W 3GHz

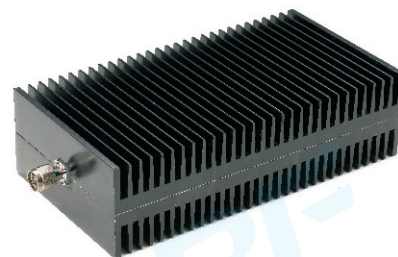



同轴固定衰减器适用于需要降低功率电平或电路匹配的场所，可定量吸收传输线中的能量，扩展功率量程，控制功率电平，并可配以功率计，综合测试仪或频谱分析仪精确测量各种射频微波发射机的功率或频谱。

- 工作频率宽
- 抗脉冲、低驻波比
- 衰减值平坦，高可靠性
低互调 高功率

技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In:	N-M/F	Nominal Impedance:	50Ω
Max Freq.:	DC-3G Hz	Operating Temperature:	-55°C to +125°C
VSWR Max:	≤1.20	ATTN(dB):	3/6/10/15/20/30
Input Power CW:	300W@100°C heat sink		

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

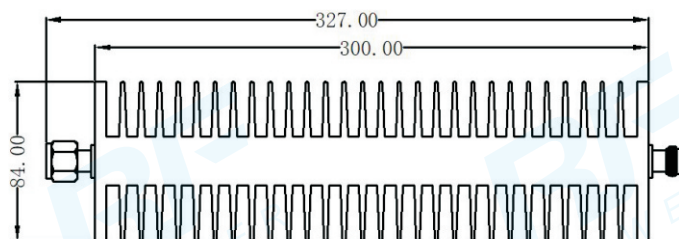

UNIT:mm
N.W:6.12kg

中田微波器件(深圳)有限公司

Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.

广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602

1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China

Tel: 0755-83846776 Fax: 0755-83846775

Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com




同轴衰减器

N型 500W 3GHz

同轴固定衰减器适用于需要降低功率电平或电路匹配的场所，可定量吸收传输线中的能量，扩展功率量程，控制功率电平，并可配以功率计，综合测试仪或频谱分析仪精确测量各种射频微波发射机的功率或频谱。


- 工作频率宽
- 抗脉冲、低驻波比
- 衰减值平坦，高可靠性
低互调 高功率

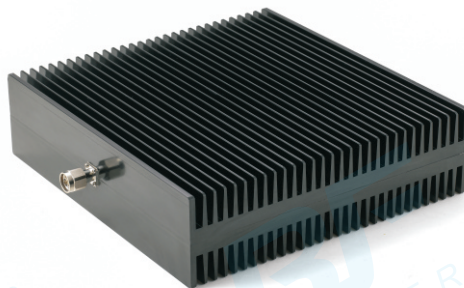

技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In:	N-M/F	Nominal Impedance:	50Ω
Max Freq.:	DC-3G Hz	Operating Temperature:	-55°C to +125°C
VSWR Max:	≤1.20	ATTN(dB):	3/6/10/15/20/30
Input Power CW:	500W@100°C heat sink		

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

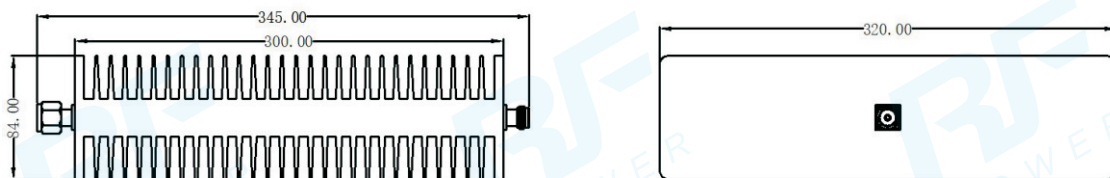

UNIT:mm
N.W:12 kg

中田微波器件(深圳)有限公司

Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.

广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602

1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China

Tel: 0755-83846776 Fax: 0755-83846775

Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com




同轴衰减器

DIN型 120W 3GHz

同轴固定衰减器适用于需要降低功率电平或电路匹配的场所，可定量吸收传输线中的能量，扩展功率量程，控制功率电平，并可配以功率计，综合测试仪或频谱分析仪精确测量各种射频微波发射机的功率或频谱。


- 工作频率宽
- 抗脉冲、低驻波比
- 衰减值平坦，高可靠性
低互调 高功率

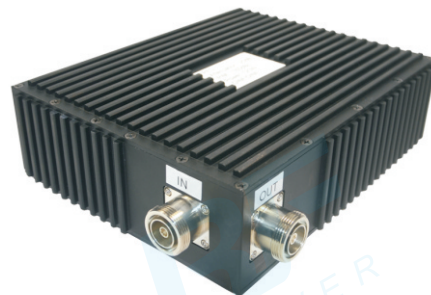

技术参数(SPECIFICATIONS)

Connector In:	DIN F	Nominal Impedance:	50Ω
Max Freq.:	800MHz to 2700MHz	Operating Temperature:	-55℃ to +125℃
VSWR Max:	≤1.20	PIM:	≤-160dBC (2*43dBm)
Input Power CW:	120W@100℃ heat sink		

外形尺寸及重量(OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

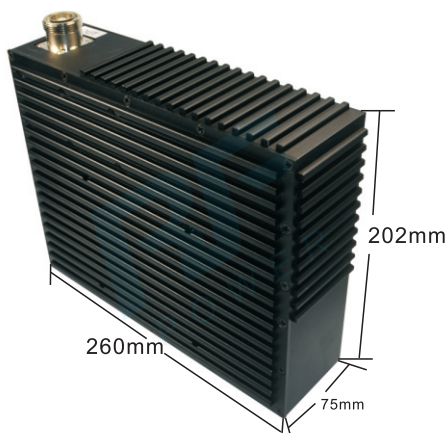

UNIT:mm
N.W:g

中田微波器件(深圳)有限公司

Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.

广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602

1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China

Tel: 0755-83846776 Fax: 0755-83846775

Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



步进旋转可调衰减器

SMA 型 1dB 步进

旋 转式步进衰减器可在不中断电路的情况下, 在一定的频率范围内以步进形式调节微波电路的功率电平, 也可以作为仪器设备的机内衰减器, 具有体积小、精度高、稳定可靠等特点。

- 旋转寿命5000次, 以15-20次/秒速度运行5000次
- 使用时轻转轻放, 以免开关产生松动、弯曲等机械变形。




技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In: SMA Male
Max Freq.: DC to 18 GHz
VSWR Max: ≤ 1.75
Attenuation value: 0~99dB in 1dB steps

Nominal Impedance: 50Ω
Operating Temperature: -55°C to $+125^{\circ}\text{C}$
Input Power CW: 5W@100°C heat sink

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

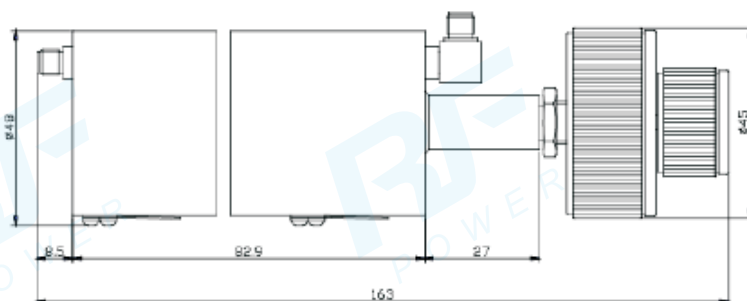

UNIT:mm
N.W:480g

中田微波器件（深圳）有限公司
Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.
广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602
1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China
Tel: 0755-83846776 Fax: 0755-83846775
Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



步进旋转可调衰减器

SMA 型 0.1dB 步进

旋转式步进衰减器可在不中断电路的情况下, 在一定的频率范围内以步进形式调节微波电路的功率电平, 也可以作为仪器设备的机内衰减器, 具有体积小、精度高、稳定可靠等特点。



- 旋转寿命5000次, 以15-20次/秒速度运行5000次
- 使用时轻转轻放, 以免开关产生松动、弯曲等机械变形。



技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In:	SMA Male	Nominal Impedance:	50Ω
Max Freq.:	DC to 6 GHz	Operating Temperature:	-55°C to +125°C
VSWR Max:	≤ 1.50	Input Power CW:	5W@100°C heat sink
Attenuation value:	0/0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1dB		

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

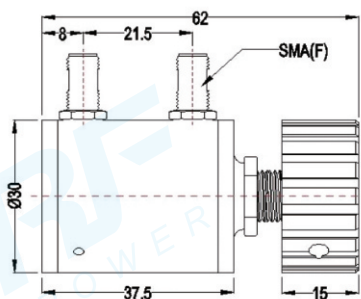

UNIT:mm
N.W:195g

中田微波器件 (深圳) 有限公司
Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO., LTD.
广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602
1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China
Tel: 0755-83846776 Fax: 0755-83846775
Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



步进旋转可调衰减器

SMA 型 1dB 步进

旋转式步进衰减器可在不中断电路的情况下, 在一定的频率范围内以步进形式调节微波电路的功率电平, 也可以作为仪器设备的机内衰减器, 具有体积小、精度高、稳定可靠等特点。



- 旋转寿命5000次, 以15-20次/秒速度运行5000次
- 使用时轻转轻放, 以免开关产生松动、弯曲等机械变形。



技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In:	SMA Male	Nominal Impedance:	50Ω
Max Freq.:	DC to 6 GHz	Operating Temperature:	-55°C to +125°C
VSWR Max:	≤1.50	Input Power CW:	5W@100°C heat sink
Attenuation value:	0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10dB		

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

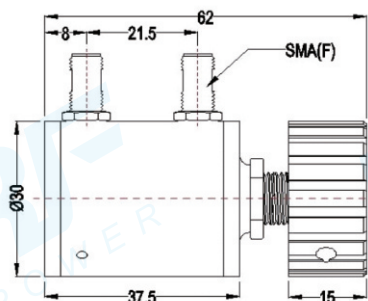

UNIT:mm
N.W:195g

中田微波器件 (深圳) 有限公司
Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO., LTD.
广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602
1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China
Tel: 0755-83846776 Fax: 0755-83846775
Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



步进旋转可调衰减器

SMA 型 10dB 步进

旋转式步进衰减器可在不中断电路的情况下, 在一定的频率范围内以步进形式调节微波电路的功率电平, 也可以作为仪器设备的机内衰减器, 具有体积小、精度高、稳定可靠等特点。



- 旋转寿命5000次, 以15-20次/秒速度运行5000次
- 使用时轻转轻放, 以免开关产生松动、弯曲等机械变形。



技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In:	SMA Male	Nominal Impedance:	50Ω
Max Freq.:	DC to 6 GHz	Operating Temperature:	-55°C to +125°C
VSWR Max:	≤1.50	Input Power CW:	5W@100°C heat sink
Attenuation value:	0/10/20/30/40/50/60/70/80/90dB		

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

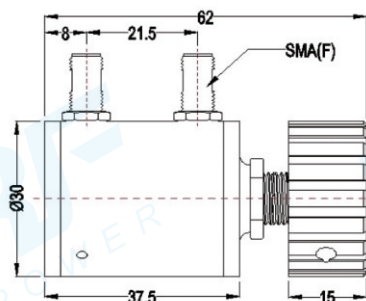

UNIT:mm
N.W:195g

中田微波器件 (深圳) 有限公司
Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO., LTD.
广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602
1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China
Tel: 0755-83846776 Fax: 0755-83846775
Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



并联旋转可调衰减器

SMA 型 90dB

旋转式步进衰减器可在不中断电路的情况下, 在一定的频率范围内以步进形式调节微波电路的功率电平, 也可以作为仪器设备的机内衰减器, 具有体积小、精度高、稳定可靠等特点。


- 旋转寿命5000次, 以15-20次/秒速度运行5000次
- 使用时轻转轻放, 以免开关产生松动、弯曲等机械变形。



技术参数(SPECIFICATIONS)

Connector In:	SMA Male	Attenuation Accuracy(dB): $\pm 0.8 (\leq 60\text{dB})$
Max Freq.:	DC to 6 GHz	$\pm 1.5 (> 60\text{dB})$
VSWR Max:	≤ 1.50	
Attenuation Step Size:	0-90dB in 1dB Steps	Insertion Loss(dB): ≤ 1.8

外形尺寸及重量(OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

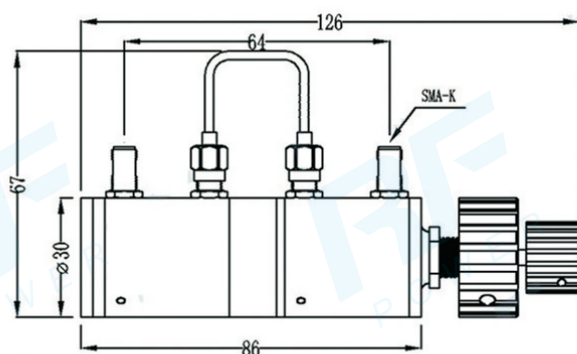

UNIT:mm
N.W:306.8g


中田微波器件(深圳)有限公司
Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.
广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602
1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China
Tel: 0755-83846776 Fax: 0755-83846775
Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



并联旋转可调衰减器
SMA 型 90dB

旋转式步进衰减器可在不中断电路的情况下,在一定的频率范围内以步进形式调节微波电路的功率电平,也可以作为仪器设备的机内衰减器,具有体积小、精度高、稳定可靠等特点。


- 旋转寿命5000次,以15-20次/秒速度运行5000次
- 使用时轻转轻放,以免开关产生松动、弯曲等机械变形。

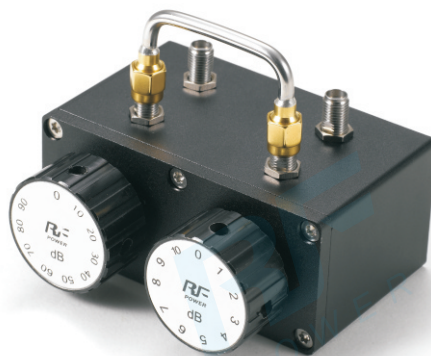

技术参数(SPECIFICATIONS)

Connector In:	SMA Male	Attenuation Accuracy(dB): $\pm 0.8 (\leq 60\text{dB})$
Max Freq.:	DC to 6 GHz	$\pm 1.5 (> 60\text{dB})$
VSWR Max:	≤ 1.50	
Attenuation Step Size:	0-90dB in 1dB Steps	Insertion Loss(dB): ≤ 1.8

外形尺寸及重量(OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

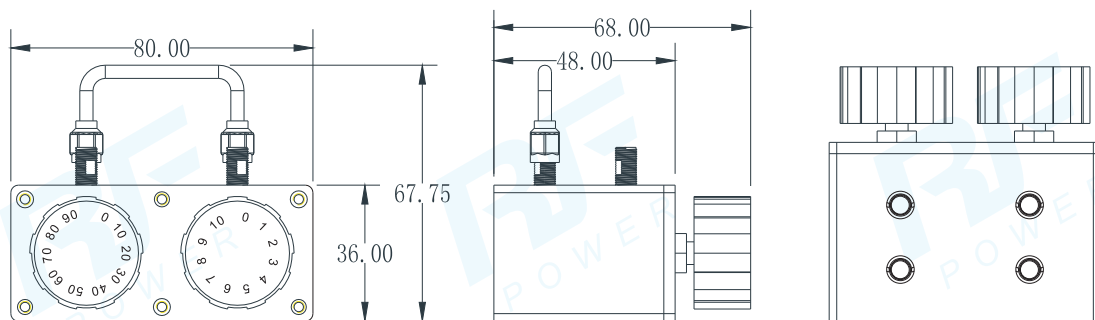

N. W. : 435g UNIT:mm

中田微波器件(深圳)有限公司
Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.
广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602
1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China
Tel : 0755-83846776 Fax : 0755-83846775
Web : www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



并联旋转可调衰减器

N 型 90dB




旋转式步进衰减器可在不中断电路的情况下, 在一定的频率范围内以步进形式调节微波电路的功率电平, 也可以作为仪器设备的机内衰减器, 具有体积小、精度高、稳定可靠等特点。

- 旋转寿命5000次, 以15-20次/秒速度运行5000次
- 使用时轻转轻放, 以免开关产生松动、弯曲等机械变形。

技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In:	N Male	Attenuation Accuracy(dB): ± 0.8 ($\leq 60\text{dB}$)
Max Freq.:	DC to 6 GHz	± 1.5 ($> 60\text{dB}$)
VSWR Max:	≤ 1.50	
Attenuation Step Size:	0-90dB in 1dB Steps	Insertion Loss(dB): ≤ 1.8

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

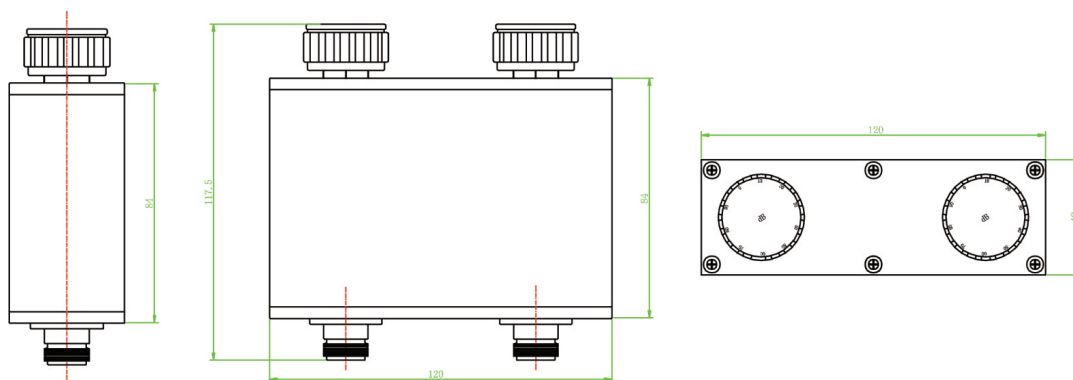

N. W. : 435g UNIT:mm

中田微波器件 (深圳) 有限公司
Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO., LTD.
广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602
1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China
Tel: 0755-83846776 Fax: 0755-83846775
Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



并联旋转可调衰减器
N 型 90dB

旋转式步进衰减器可在不中断电路的情况下, 在一定的频率范围内以步进形式调节微波电路的功率电平, 也可以作为仪器设备的机内衰减器, 具有体积小、精度高、稳定可靠等特点。


- 旋转寿命5000次, 以15-20次/秒速度运行5000次
- 使用时轻转轻放, 以免开关产生松动、弯曲等机械变形。



技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In:	N Male	Attenuation Accuracy(dB): ± 0.8 ($\leq 60\text{dB}$)
Max Freq.:	DC to 6 GHz	± 1.5 ($> 60\text{dB}$)
VSWR Max:	≤ 1.50	
Attenuation Step Size:	0-90dB in 1dB Steps	Insertion Loss(dB): ≤ 1.8

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

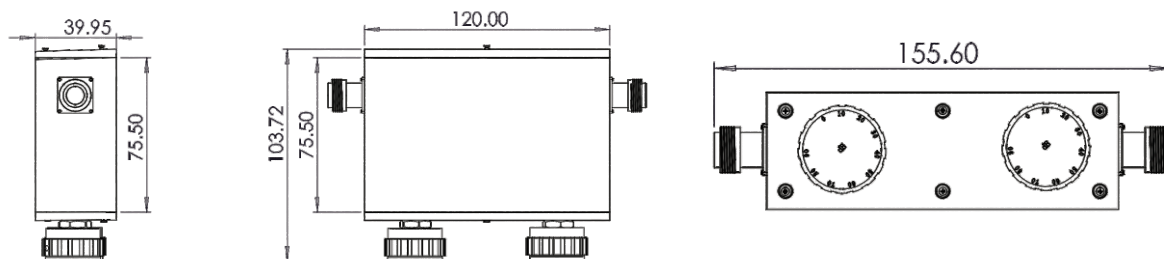

N. W. : 435g UNIT:mm

中田微波器件 (深圳) 有限公司
Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.
广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602
1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China
Tel: 0755-83846776 Fax: 0755-83846775
Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



步进衰减器

N型 5W 3GHz

步进式同轴衰减器可在不中断电路的情况下以 1dB 步进形式调节电路的信号电平，也可以作为仪器设备的机内衰减器，用于调节测试系统中的功率电平，具有体积小、精度高、稳定可靠、价格低廉等特点。

1. 开关寿命5000次，以15-20次/秒速度运行 5000次。
2. 使用时轻按轻放，以免开关产生松动、弯曲等机械变形。



技术参数 (SPECIFICATIONS)

阻抗: 50Ω

驻波比: 1.40

插入损耗: ≤3.5dB

衰减值: 1、2、4、8、16dB


频率范围: DC to 3.0GHz

衰减精度:

±0.5 dB	0-10 dB
±0.8 dB	10-30 dB

衰减调节范围: 0-30dB步进

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

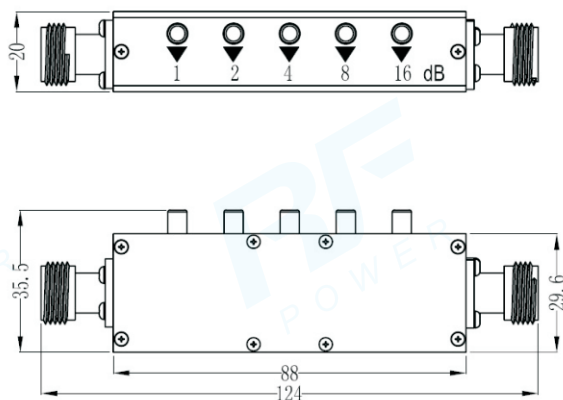

UNIT:mm
N.W:310g

中田微波器件(深圳)有限公司

Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.

广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602

1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China

Tel: 0755-83846776

Fax: 0755-83846775

Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



步进衰减器

N型 5W 3GHz

步进式同轴衰减器可在不中断电路的情况下以1dB 步进形式调节电路的信号电平，也可以作为仪器设备的机内衰减器，用于调节测试系统中的功率电平，具有体积小、精度高、稳定可靠、价格低廉等特点.

1. 开关寿命5000次，以15-20次/秒速度运行5000次.
2. 使用时轻按轻放，以免开关产生松动、弯曲等机械变形.



技术参数 (SPECIFICATIONS)

阻抗: 50Ω

驻波比: 1.40

插入损耗: ≤3.5dB

衰减值: 1, 2, 4, 8, 16, 20, 20, 20dB

频率范围: DC to 3.0GHz

衰减精度:


±0.5 dB 0-10 dB

±0.8 dB 10-30 dB

2.5% ≥50dB

衰减调节范围: 0-90dB步进

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

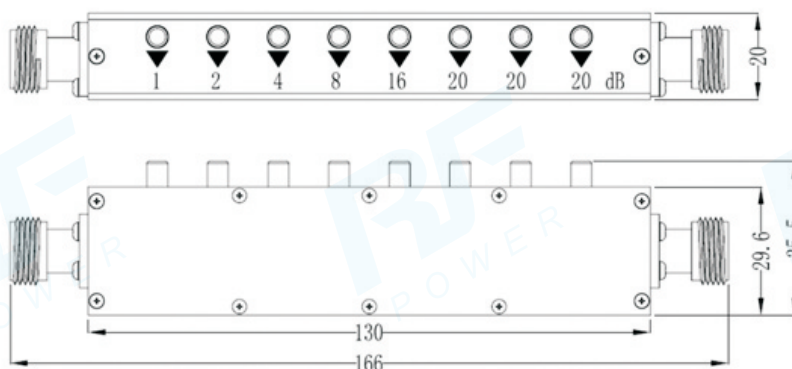

UNIT:mm
N.W:175g

中田微波器件(深圳)有限公司

Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.

广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602

1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China

Tel: 0755-83846776

Fax: 0755-83846775

Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



步进衰减器

N型 10W 3GHz

步进式同轴衰减器可在不中断电路的情况下以1dB 步进形式调节电路的信号电平，也可以作为仪器设备的机内衰减器，用于调节测试系统中的功率电平，具有体积小、精度高、稳定可靠、价格低廉等特点。

1. 开关寿命5000次，以15-20次/秒速度运行5000次。
2. 使用时轻按轻放，以免开关产生松动、弯曲等机械变形。



技术参数 (SPECIFICATIONS)

阻抗: 50Ω

驻波比: 1.40

插入损耗: ≤3.5dB

衰减值: 1、2、4、8、16dB

频率范围: DC to 3.0GHz


衰减精度:

±0.5 dB 0-10 dB

±0.8 dB 10-30 dB

衰减调节范围: 0-30dB步进

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

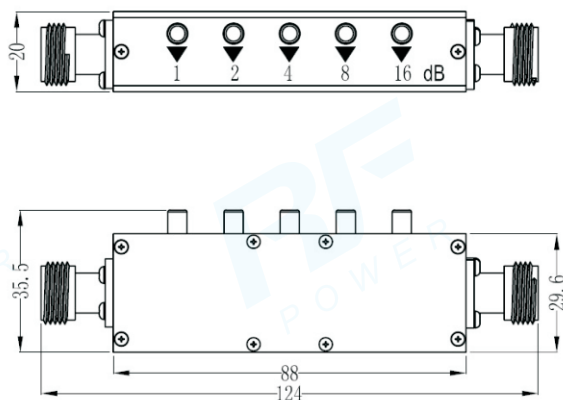

UNIT:mm
N.W:310g

中田微波器件(深圳)有限公司

Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.

广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602

1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China

Tel: 0755-83846776

Fax: 0755-83846775

Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



步进衰减器

SMA型 5W 3GHz

步进式同轴衰减器可在不中断电路的情况下以1dB 步进形式调节电路的信号电平，也可以作为仪器设备的机内衰减器，用于调节测试系统中的功率电平，具有体积小、精度高、稳定可靠、价格低廉等特点.

1. 开关寿命5000次，以15-20次/秒速度运行5000次.
2. 使用时轻按轻放，以免开关产生松动、弯曲等机械变形.



技术参数 (SPECIFICATIONS)

阻抗: 50Ω

驻波比: 1.40

插入损耗: ≤3.5dB

衰减值: 1、2、4、8、16dB


频率范围: DC to 3.0GHz

衰减精度:

±0.5 dB	0-10 dB
±0.8 dB	10-30 dB

衰减调节范围: 0-30dB步进

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

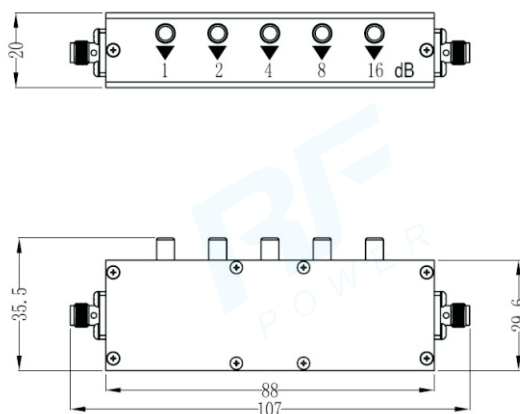

UNIT:mm
N.W:288g

中田微波器件(深圳)有限公司

Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.

广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602

1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China

Tel: 0755-83846776

Fax: 0755-83846775

Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



步进衰减器

SMA型 5W 3GHz

步进式同轴衰减器可在不中断电路的情况下以1dB 步进形式调节电路的信号电平，也可以作为仪器设备的机内衰减器，用于调节测试系统中的功率电平，具有体积小、精度高、稳定可靠、价格低廉等特点。

1. 开关寿命5000次，以15-20次/秒速度运行5000次。
2. 使用时轻按轻放，以免开关产生松动、弯曲等机械变形。



技术参数 (SPECIFICATIONS)

阻抗: 50Ω

驻波比: 1.40

插入损耗: ≤3.5dB

衰减值: 1, 2, 4, 8, 16, 20, 20, 20dB

频率范围: DC to 3.0GHz

衰减精度:


±0.5 dB 0-10 dB

±0.8 dB 10-30 dB

2.5% ≥50dB

衰减调节范围: 0-90dB步进

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

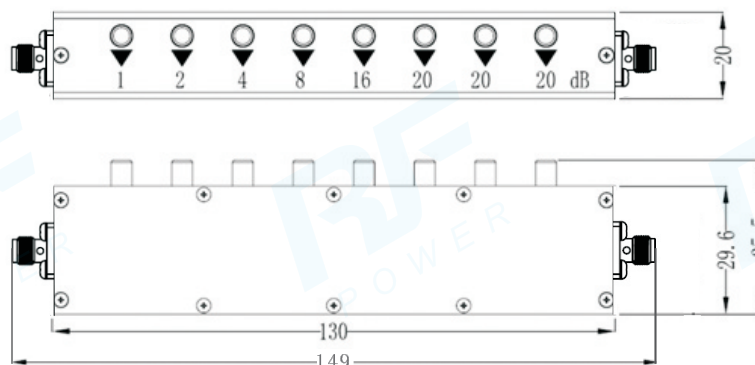

UNIT:mm
N.W:161.3g

中田微波器件(深圳)有限公司

Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.

广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602

1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China

Tel: 0755-83846776

Fax: 0755-83846775

Web: www.rfmilcom.com

E-mail: magma@rfmilcom.com



步进衰减器

N型 10W 3GHz

步进式同轴衰减器可在不中断电路的情况下以1dB 步进形式调节电路的信号电平，也可以作为仪器设备的机内衰减器，用于调节测试系统中的功率电平，具有体积小、精度高、稳定可靠、价格低廉等特点。

1. 开关寿命5000次，以15-20次/秒速度运行5000次。
2. 使用时轻按轻放，以免开关产生松动、弯曲等机械变形。



技术参数 (SPECIFICATIONS)

阻抗: 50Ω

驻波比: 1.40

插入损耗: ≤3.5dB

衰减值: 1, 2, 4, 8, 16, 20, 20, 20dB

频率范围: DC to 3.0GHz

衰减精度:


±0.5 dB 0-10 dB

±0.8 dB 10-30 dB

2.5% ≥50dB

衰减调节范围: 0-90dB步进

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

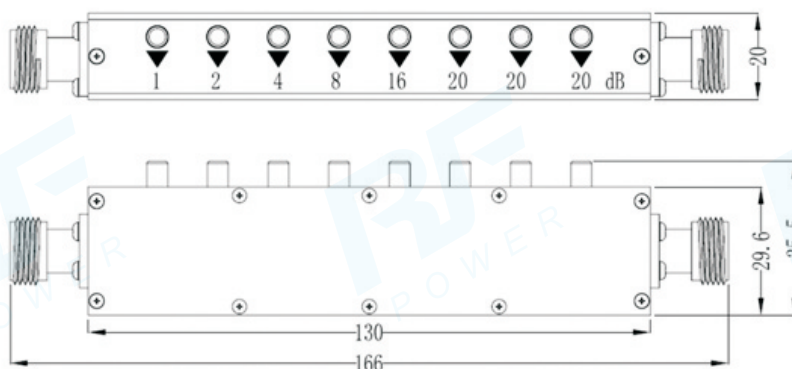

UNIT:mm
N.W:340g

中田微波器件(深圳)有限公司

Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.

广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602

1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China

Tel: 0755-83846776

Fax: 0755-83846775

Web: www.rfmilcom.com

E-mail: magma@rfmilcom.com



DC-BLOCK是一种隔直流的器件，也称为高压隔直器，采用防阻燃材质主体，产品在高压下电性能稳定、频率宽、插损小、驻波系数低、功率大、使用寿命长、携带安装方便等特点。

高压隔直器主要应用于地铁及高速铁路隧道漏泄电缆覆盖系统。从结构上讲可以看作是一种耐高压的电容器。其工作原理是阻断直流通路，防止在传输线内外导体上生产的直流电涌和低频电涌，同时不影响高频无线信号的传输。

隔直器


DC BLOCK-3G-N-MF



技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In:	N-M/F	Nominal Impedance:	50Ω
Max Freq.:	800MHz-3GHz	DC Voltage(V):	4000V
VSWR Max:	≤1.20	Operating Temperature:	-55°C to +125°C

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

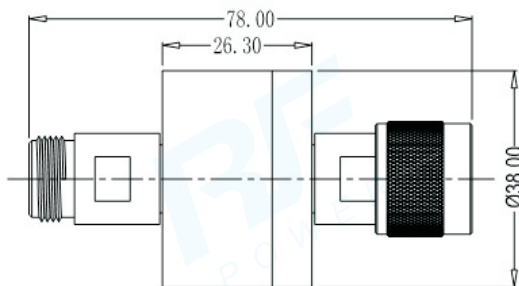

UNIT:mm
N.W:188g

中田微波器件(深圳)有限公司

Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.

广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602

1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China

Tel: 0755-83846776

Fax: 0755-83846775


Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



DC-BLOCK是一种隔直流的器件，也称为高压隔直器，采用防阻燃材质主体，产品在高压下电性能稳定、频率宽、插损小、驻波系数低、功率大、使用寿命长、携带安装方便等特点。

高压隔直器主要应用于地铁及高速铁路隧道漏泄电缆覆盖系统。从结构上讲可以看作是一种耐高压的电容器。其工作原理是阻断直流通路，防止在传输线内外导体上产生的直流电涌和低频电涌，同时不影响高频无线信号的传输。


隔直器 DC BLOCK-3G-DIN-MF

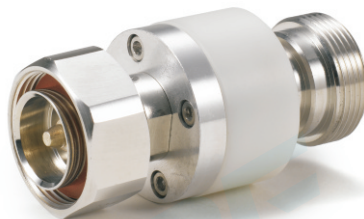

技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In:	DIN-M/F	Nominal Impedance:	50Ω
Max Freq.:	800MHz-3GHz	DC Voltage(V):	4000V
VSWR Max:	≤1.20	Operating Temperature:	-55°C to +125°C

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

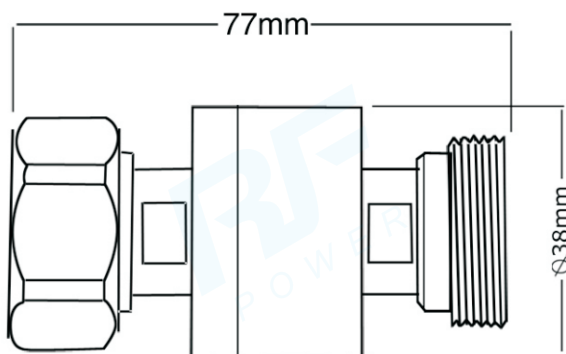

UNIT:mm
N.W:185g

中田微波器件(深圳)有限公司

Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.

广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602

1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China

Tel: 0755-83846776

Fax: 0755-83846775

Web: www.rfmilcom.com

E-mail: magma@rfmilcom.com




隔直流的器件，也称为高压隔直器，采用防阻燃材质主体，产品在高压下性能稳定、频率宽、插损小、驻波系数低、使用寿命长等特点。

直流断路器用于防止在传输线内导体上产生的直流电涌和低频电涌，同时不影响所需射频信号的传输。

应用于包括在地铁及火车隧道中阻隔直流电涌。

隔直器

DC BLOCK-6G-SMA-MF

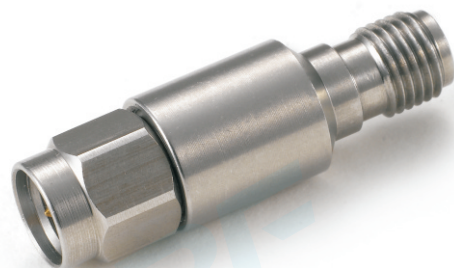


技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In: SMA-M/F
Max Freq.: 0.1-6GHz
VSWR Max: ≤ 1.15

Nominal Impedance: 50 Ω
DC Voltage(V): 50~200V
Operating Temperature: -55°C to +125°C

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

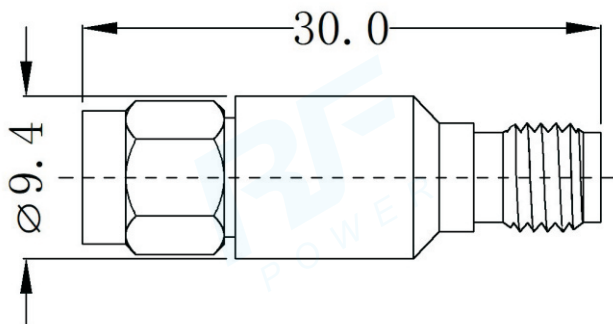

UNIT:mm
N.W:8g

中田微波器件(深圳)有限公司

Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.

广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602

1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China

Tel: 0755-83846776

Fax: 0755-83846775

Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com




隔直流的器件，也称为高压隔直器，采用防阻燃材质主体，产品在高压下性能稳定、频率宽、插损小、驻波系数低、使用寿命长等特点。

直流隔断器用于防止在传输线内导体上产生的直流电涌和低频电涌，同时不影响所需射频信号的传输。

应用于包括在地铁及火车隧道中阻隔直流电涌。

隔直器

DC BLOCK-6G-SMA-MF

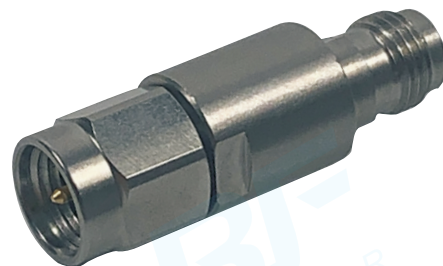


技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In: SMA-M/F
Max Freq.: 0.1-6GHz
VSWR Max: ≤ 1.15

Nominal Impedance: 50 Ω
DC Voltage(V): 50~200V
Operating Temperature: -55°C to +125°C

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

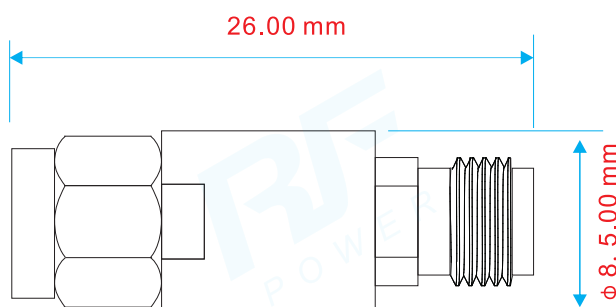

UNIT:mm
N.W:8g

中田微波器件(深圳)有限公司

Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.

广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602

1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China

Tel: 0755-83846776

Fax: 0755-83846775

Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com




隔直流的器件，也称为高压隔直器，采用防阻燃材质主体，产品在高压下性能稳定、频率宽、插损小、驻波系数低、使用寿命长等特点。

直流隔断器用于防止在传输线内导体上产生的直流电涌和低频电涌，同时不影响所需射频信号的传输。

应用于包括在地铁及火车隧道中阻隔直流电涌。

隔直器

DC BLOCK-18G-SMA-MF

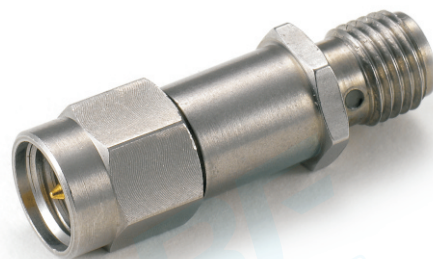


技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In: SMA-M/F
Max Freq.: 0.1-18GHz
VSWR Max: ≤ 1.15

Nominal Impedance: 50 Ω
DC Voltage(V): 50~200V
Operating Temperature: -55 $^{\circ}$ C to +125 $^{\circ}$ C

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

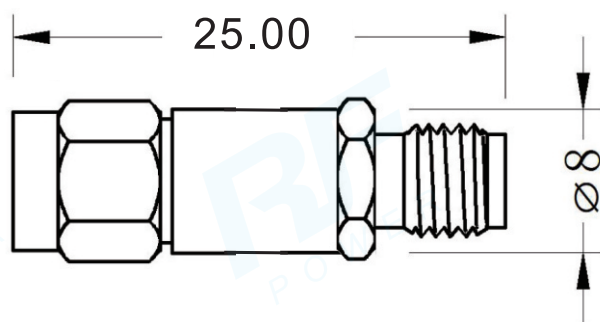

UNIT:mm
N.W:34g

中田微波器件(深圳)有限公司
Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.
广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602
1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China
Tel: 0755-83846776 Fax: 0755-83846775
Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



隔直流的器件，也称为高压隔直器，采用防阻燃材质主体，产品在高压下性能稳定、频率宽、插损小、驻波系数低、使用寿命长等特点。

直流隔断器用于防止在传输线内导体上产生的直流电涌和低频电涌，同时不影响所需射频信号的传输。

应用于包括在地铁及火车隧道中阻隔直流电涌。

隔直器

DC BLOCK-6G-SMA-MF




技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In: SMA-M/F
Max Freq.: 0.1-6GHz
VSWR Max: ≤ 1.15

Nominal Impedance: 50 Ω
DC Voltage(V): 50~200V
Operating Temperature: -55°C to +125°C

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

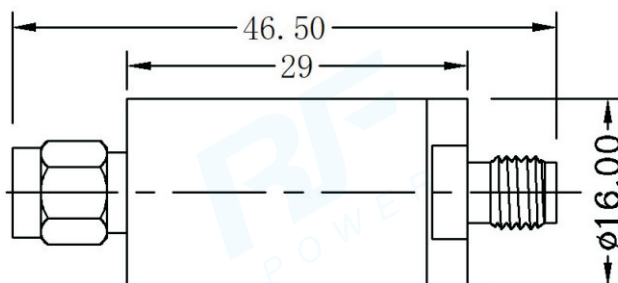

UNIT:mm
N.W:35g

中田微波器件(深圳)有限公司

Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.

广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602

1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China

Tel: 0755-83846776

Fax: 0755-83846775

Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



隔直流的器件，也称为高压隔直器，采用防阻燃材质主体，产品在高压下性能稳定、频率宽、插损小、驻波系数低、使用寿命长等特点。

直流隔断器用于防止在传输线内导体上产生的直流电涌和低频电涌，同时不影响所需射频信号的传输。

应用于包括在地铁及火车隧道中阻隔直流电涌。

隔直器 DC BLOCK-6G-N-MF




技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In: N-M/F
Max Freq.: 0.1-6GHz
VSWR Max: ≤ 1.15

Nominal Impedance: 50 Ω
DC Voltage(V): 50~200V
Operating Temperature: -55°C to +125°C

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

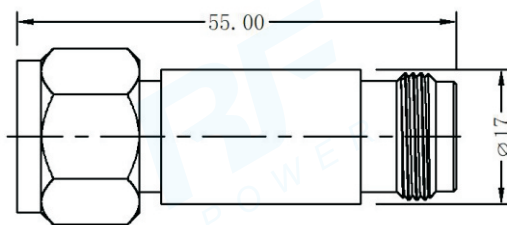

UNIT:mm
N.W:55g

中田微波器件(深圳)有限公司
Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.
广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602
1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China
Tel: 0755-83846776 Fax: 0755-83846775
Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



隔直流的器件，也称为高压隔直器，采用防阻燃材质主体，产品在高压下性能稳定、频率宽、插损小、驻波系数低、使用寿命长等特点。

直流隔断器用于防止在传输线内导体上产生的直流电涌和低频电涌，同时不影响所需射频信号的传输。

应用于包括在地铁及火车隧道中阻隔直流电涌。

隔直器 DC BLOCK-6G-N-MF




技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In: N-M/F
Max Freq.: 0.1-6GHz
VSWR Max: ≤ 1.15

Nominal Impedance: 50 Ω
DC Voltage(V): 50~200V
Operating Temperature: -55°C to +125°C

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

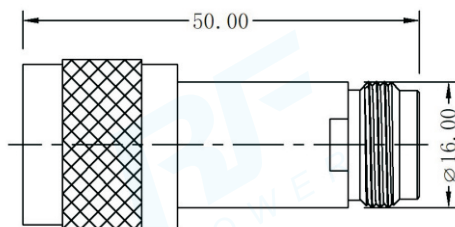

UNIT:mm
N.W:55g

中田微波器件(深圳)有限公司

Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.

广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602

1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China

Tel: 0755-83846776

Fax: 0755-83846775

Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



隔直流的器件，也称为高压隔直器，采用防阻燃材质主体，产品在高压下性能稳定、频率宽、插损小、驻波系数低、使用寿命长等特点。

直流断路器用于防止在传输线内导体上产生的直流电涌和低频电涌，同时不影响所需射频信号的传输。

应用于包括在地铁及火车隧道中阻隔直流电涌。

隔直器 DC BLOCK-6G-SMA




技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In: SMA-M/F
Max Freq.: 0.1-6GHz
VSWR Max: ≤ 1.15

Nominal Impedance: 50 Ω
DC Voltage(V): 50~200V
Operating Temperature: -55°C to +125°C

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

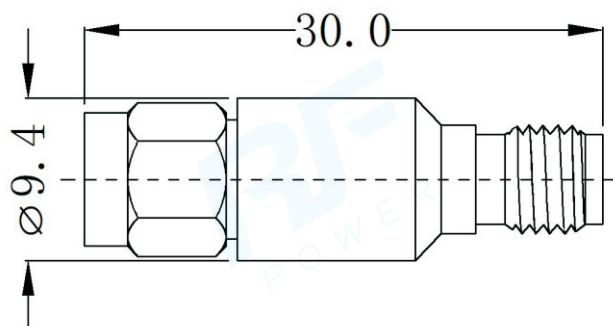

UNIT:mm
N.W:8g

中田微波器件(深圳)有限公司

Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.

广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602

1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China

Tel: 0755-83846776

Fax: 0755-83846775

Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



二功分器

SMA型 10W 0.5–6GHz

功分器是将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件，也可反过来将多路信号能量合成一路输出，此时也可称为合路器。主要用于天线阵列，混频器和平衡放大器的馈送网络，完成功率的分配，合成，检测，信号的取样，信号源的隔离，扫频反射系数测量等。




技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In: SMA/Female
Max Freq.: 0.5 to 6 GHz
VSWR Max: ≤ 1.30
Input Power CW: 10W@100°C heat sink

Nominal Impedance: 50Ω
Degree of Isolation(dB): ≥ 20
Insertion loss(dB): 3.4

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

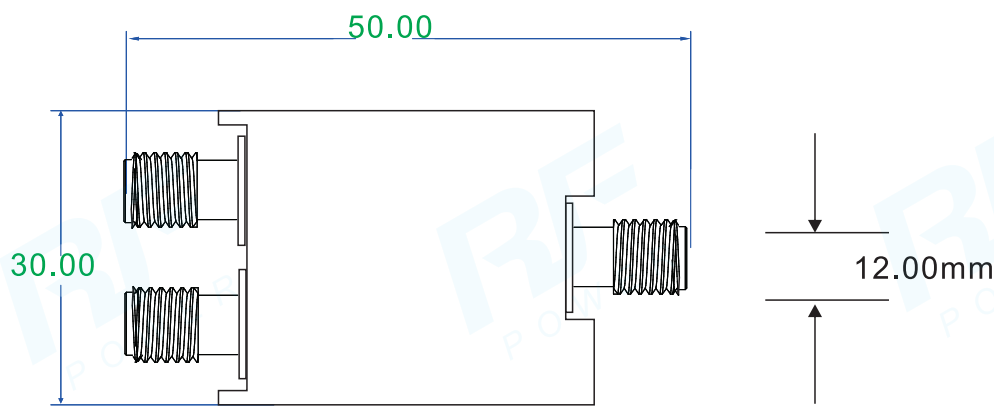


UNIT:mm
N.W:35g

中田微波器件（深圳）有限公司
Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.
广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602
1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China
Tel : 0755-83846776 Fax : 0755-83846775
Web : www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com

四功分器

SMA型 10W 0.5–6GHz

功分器是将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件，也可反过来将多路信号能量合成一路输出，此时也可称为合路器。主要用于天线阵列，混频器和平衡放大器的馈送网络，完成功率的分配，合成，检测，信号的取样，信号源的隔离，扫频反射系数测量等。

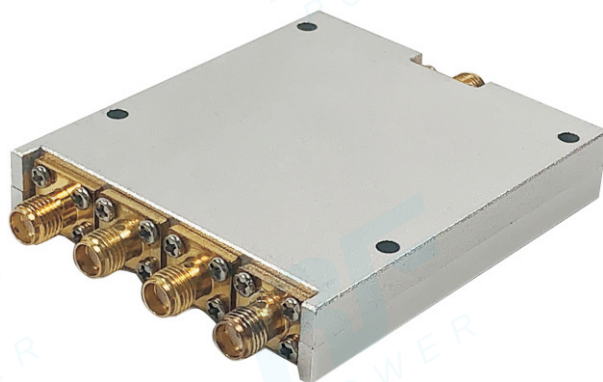


技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In: SMA/Female
Max Freq.: 0.5 to 6 GHz
VSWR Max: ≤ 1.40
Input Power CW: 10W@100°C heat sink

Nominal Impedance: 50Ω
Degree of Isolation(dB): ≥ 20
Insertion loss(dB): 3.4

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

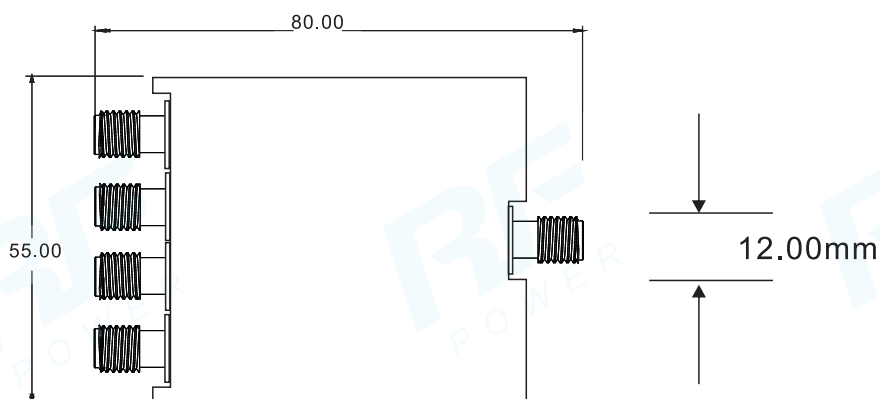

UNIT:mm
N.W:102g

中田微波器件（深圳）有限公司
Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.
广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602
1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China
Tel: 0755-83846776 Fax: 0755-83846775
Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



八功分器


SMA型 10W 0.5–6GHz

功分器是将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件，也可反过来将多路信号能量合成一路输出，此时也可称为合路器。主要用于天线阵列，混频器和平衡放大器的馈送网络，完成功率的分配，合成，检测，信号的取样，信号源的隔离，扫频反射系数测量等。

技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In:	SMA/Female	Nominal Impedance:	50Ω
Max Freq.:	0.5 to 6 GHz	Degree of Isolation(dB):	≥20
VSWR Max:	≤1.40	Insertion loss(dB):	3.4
Input Power CW:	10W@100°C heat sink		

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

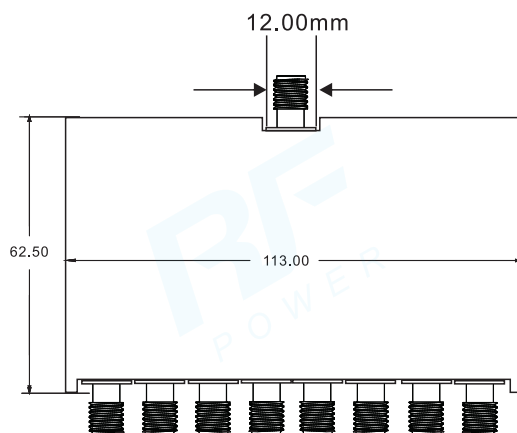

UNIT:mm
N.W:225g


中田微波器件（深圳）有限公司
Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.
广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602
1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China
Tel: 0755-83846776 Fax: 0755-83846775
Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



二功分器

SMA型 50W 2-6GHz

功分器是将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件，也可反过来将多路信号能量合成一路输出，此时也可称为合路器。主要用于天线阵列，混频器和平衡放大器的馈送网络，完成功率的分配，合成，检测，信号的取样，信号源的隔离，扫频反射系数测量等。

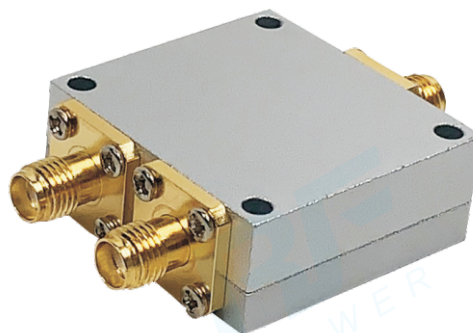


技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In: SMA/Female
Max Freq.: 0.5 to 6 GHz
VSWR Max: ≤ 1.30
Input Power CW: 50W@100°C heat sink

Nominal Impedance: 50Ω
Degree of Isolation(dB): ≥ 20
Insertion loss(dB): 3.4

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

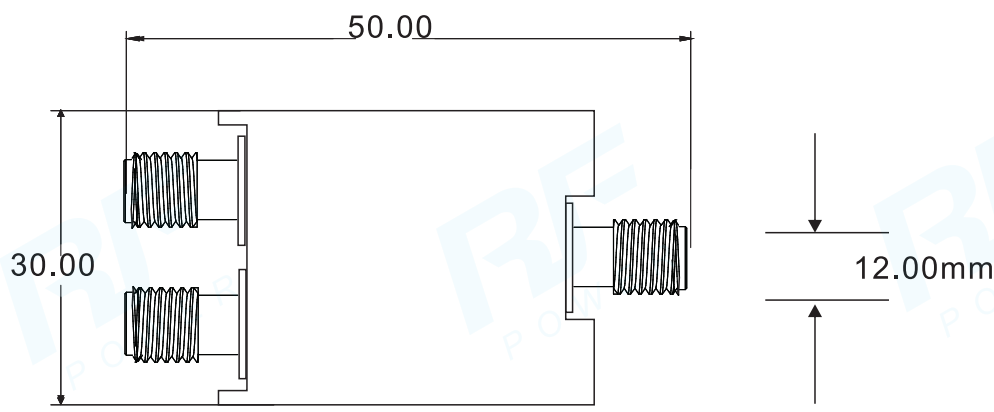

UNIT:mm
N.W:35g

中田微波器件（深圳）有限公司
Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.
广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602
1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China
Tel : 0755-83846776 Fax : 0755-83846775
Web : www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



四功分器

SMA型 10W 2-6GHz

功分器是将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件，也可反过来将多路信号能量合成一路输出，此时也可称为合路器。主要用于天线阵列，混频器和平衡放大器的馈送网络，完成功率的分配，合成，检测，信号的取样，信号源的隔离，扫频反射系数测量等。




技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In: SMA/Female
Max Freq.: 0.5 to 6 GHz
VSWR Max: ≤ 1.40
Input Power CW: 10W@100°C heat sink

Nominal Impedance: 50Ω
Degree of Isolation(dB): ≥ 20
Insertion loss(dB): 3.4

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

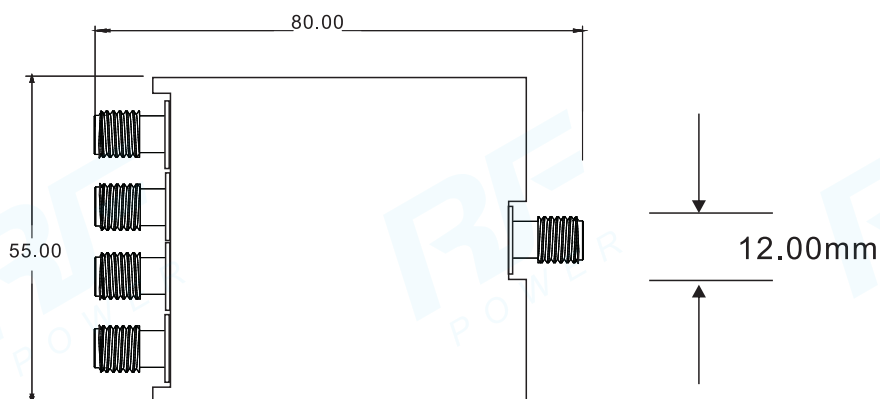

UNIT:mm
N.W:85g


中田微波器件（深圳）有限公司
Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.
广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602
1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China
Tel: 0755-83846776 Fax: 0755-83846775
Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



八功分器

SMA型 10W 2-6GHz


功分器是将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件，也可反过来将多路信号能量合成一路输出，此时也可称为合路器。主要用于天线阵列，混频器和平衡放大器的馈送网络，完成功率的分配，合成，检测，信号的取样，信号源的隔离，扫频反射系数测量等。

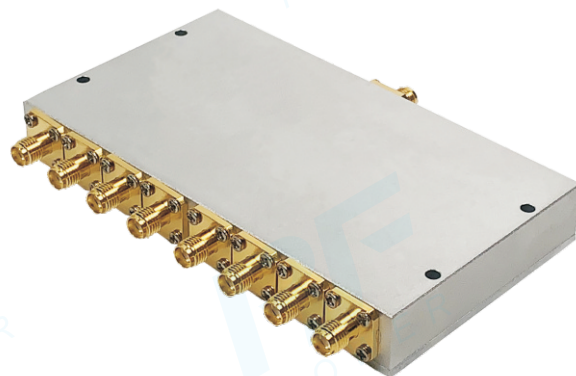

技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In:	SMA/Female	Nominal Impedance:	50Ω
Max Freq.:	0.5 to 6 GHz	Degree of Isolation(dB):	≥20
VSWR Max:	≤1.40	Insertion loss(dB):	3.4
Input Power CW:	10W@100°C heat sink		

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

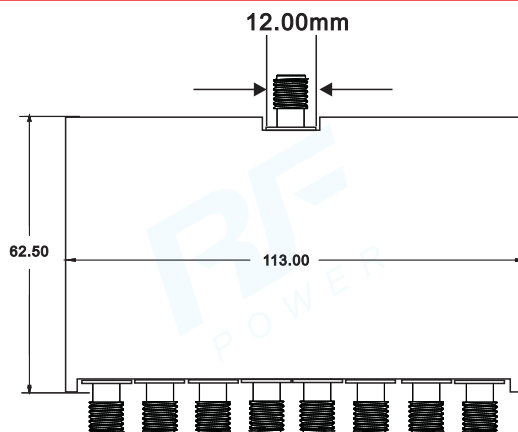

UNIT:mm
N.W:232g

中田微波器件（深圳）有限公司
Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.
广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602
1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China
Tel: 0755-83846776 Fax: 0755-83846775
Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



1. 应用

本避雷器可用于吸收安装在屋顶的天线所遭雷击并导入接地端，为收发信机等设备提供全方位保护。

2. 特点

本品为宽频带，低插入低回波损耗，高安全性同轴结构设计，其内置空气放电管将浪涌高压泄放至地，且保护动作可重复进行。

3. 安装使用

本品的安装应避免直接雨淋，其接地端要通过一根2.5-3.2mm的铜缆可靠接地。可定期检查更换内置避雷管，旋开凸起的螺钉即可倒出。

同轴避雷器


N型 200W 3GHz



技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In:	N-M/F	Nominal Impedance: 50Ω
Max Freq.:	DC-3G Hz	Operating Temperature: -55°C to +125°C
VSWR Max:	≤1.20	DC DISCHARGE VOLTAGE: DC 230V ±20%
Input Power CW:	200W@100°C heat sink	

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

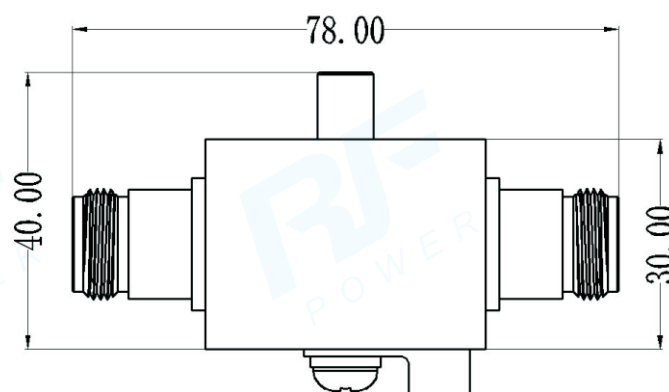

UNIT:mm
N.W:110g

中田微波器件(深圳)有限公司

Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.

广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602

1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China

Tel: 0755-83846776

Fax: 0755-83846775

Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



1. 应用

本避雷器可用于吸收安装在屋顶的天线所遭雷击并导入接地端，为收发信机等设备提供全方位保护。

2. 特点

本品为宽频带，低插入低回波损耗，高安全性同轴结构设计，其内置空气放电管将浪涌高压泄放至地，且保护动作可重复进行。

3. 安装使用

本品的安装应避免直接雨淋，其接地端要通过一根2.5-3.2mm的铜缆可靠接地。可定期检查更换内置避雷管，旋开凸起的螺钉即可倒出。

同轴避雷器


N型 400W 3GHz



技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In:	N-M/F	Nominal Impedance: 50Ω
Max Freq.:	DC-3G Hz	Operating Temperature: -55°C to +125°C
VSWR Max:	≤1.20	DC DISCHARGE VOLTAGE: DC 230V ±20%
Input Power CW:	400W@100°C heat sink	

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

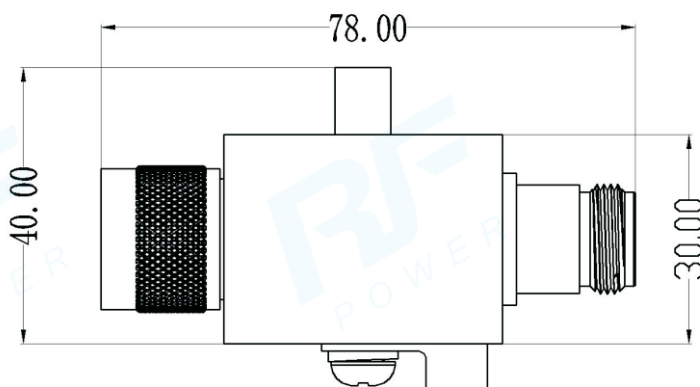

UNIT:mm
N.W:110g

中田微波器件(深圳)有限公司

Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.

广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602

1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China

Tel: 0755-83846776 Fax: 0755-83846775

Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



1. 应用

本避雷器可用于吸收安装在屋顶的天线所遭雷击并导入接地端，为收发信机等设备提供全方位保护。

2. 特点

本品为宽频带，低插入低回波损耗，高安全性同轴结构设计，其内置空气放电管将浪涌高压泄放至地，且保护动作可重复进行。

3. 安装使用

本品的安装应避免直接雨淋，其接地端要通过一根2.5-3.2mm的铜缆可靠接地。可定期检查更换内置避雷管，旋开凸起的螺钉即可倒出。

同轴避雷器


N型 200W 6GHz



技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In:	N-M/F	Nominal Impedance: 50Ω
Max Freq.:	DC-6G Hz	Operating Temperature: -55°C to +125°C
VSWR Max:	≤1.20	DC DISCHARGE VOLTAGE: DC 230V ±20%
Input Power CW:	200W@100°C heat sink	

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

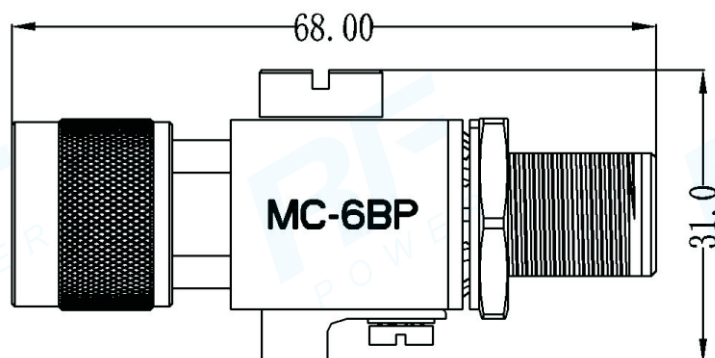

UNIT:mm
N.W:122g

中田微波器件(深圳)有限公司

Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.

广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602

1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China

Tel: 0755-83846776 Fax: 0755-83846775

Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



1. 应用

本避雷器用于吸收安装在屋顶的天线所遭雷击并导入接地端，为收发信机等设备提供全方位保护。

2. 特点

本品为宽频带，低插入低回波损耗，高安全性同轴结构设计，其内置空气放电管将浪涌高压泄放至地，且保护动作可重复进行。

3. 安装使用

本品的安装应避免直接雨淋，其接地端要通过一根2.5-3.2mm的铜缆可靠接地。可定期检查更换内置避雷管，旋开凸起的螺钉即可倒出。

同轴避雷器

DIN型 400W 3GHz






技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In: DIN-M/F
Max Freq.: DC-3G Hz
VSWR Max: ≤ 1.20
Input Power CW: 400W@100°C heat sink

Nominal Impedance: 50Ω
Operating Temperature: -55°C to +125°C
DC DISCHARGE VOLTAGE: DC 230V $\pm 20\%$

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

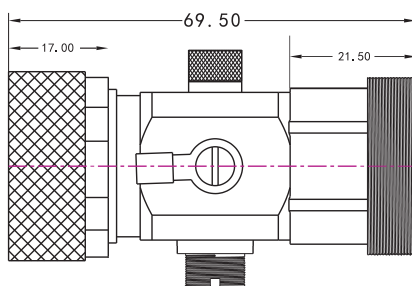

UNIT:mm
N.W:218.5g

中田微波器件(深圳)有限公司

Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.

广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602

1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China

Tel: 0755-83846776

Fax: 0755-83846775

Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



1. 应用

本避雷器用于吸收安装在屋顶的天线所遭雷击并导入接地端，为收发信机等设备提供全方位保护。

2. 特点

本品为宽频带，低插入低回波损耗，高安全性同轴结构设计，其内置空气放电管将浪涌高压泄放至地，且保护动作可重复进行。

3. 安装使用

本品的安装应避免直接雨淋，其接地端要通过一根2.5-3.2mm的铜缆可靠接地。可定期检查更换内置避雷管，旋开凸起的螺钉即可倒出。

同轴避雷器

N型 400W 3GHz




技术参数 (SPECIFICATIONS)

Connector In: N-M/F
Max Freq.: DC-3G Hz
VSWR Max: ≤ 1.20
Input Power CW: 400W@100°C heat sink

Nominal Impedance: 50Ω
Operating Temperature: -55°C to +125°C
DC DISCHARGE VOLTAGE: DC 230V $\pm 20\%$

外形尺寸及重量 (OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT)

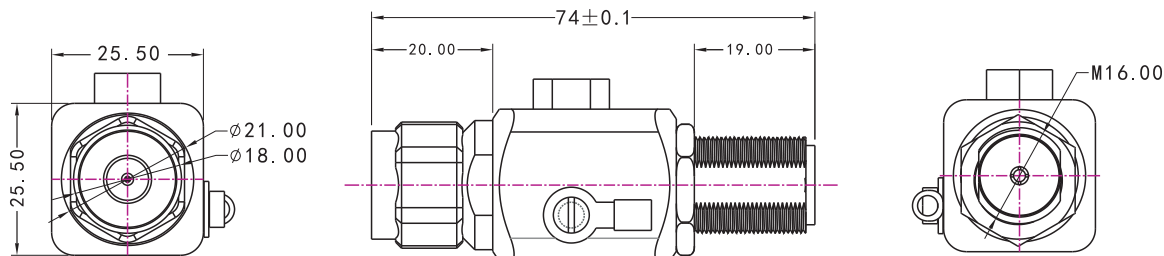

UNIT:mm
N.W:175g

中田微波器件(深圳)有限公司

Centron Microwave Component (SHENZHEN) CO.,LTD.

广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602

1602#, North Tower, Cangsong Bldg, Chegongmiao, Futian, Shenzhen Guangdong China


Tel: 0755-83846776 Fax: 0755-83846775

Web: www.rfmilcom.com E-mail: magma@rfmilcom.com



技术决定一切

Technology Decides Everything



中田微波器件（深圳）有限公司

地址：深圳市福田区车公庙苍松大厦北座1602号

电话:0755-27455061 传真:0755-27455061

网址：<http://www.rfmilcom.com> E-mail：magma@rfmilcom.com